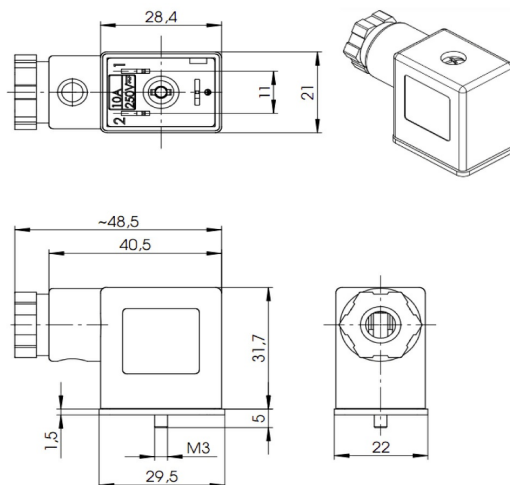


Gniazdo urządzenia





Konstrukcja	Gniazdo urządzenia wg. przemysłowej formy B, Szerokość wtyczki 22mm
Temperatura otoczenia	-25...+90°C
Dławik kablowy	M16x1,5, Średnica kabla 6-8mm
Możliwy do podłączenia przekrój przewodu	0,5...1,5mm ²
Stopień ochrony	IP65 wg EN 60529
Zakres dostawy	w tym śruba mocująca i uszczelka NBR

Wymiary



Warianty układu

Schemat połączeń	Opis
	bez okablowania
	dioda LED bipolarna i warystor

Opis	Napięcie	Prąd roboczy maks.	Typ
Gniazdo urządzenia	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Gniazdo urządzenia z warystorem i bipolarną diodą LED żółtą	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Gniazdo urządzenia z warystorem i bipolarną diodą LED żółtą	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory rozdzielające - elektryczne / pneumatyczne / Cewki elektromagnetyczne i wtyczki / wtyczka Typ C002

Wersja 4

260311 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

