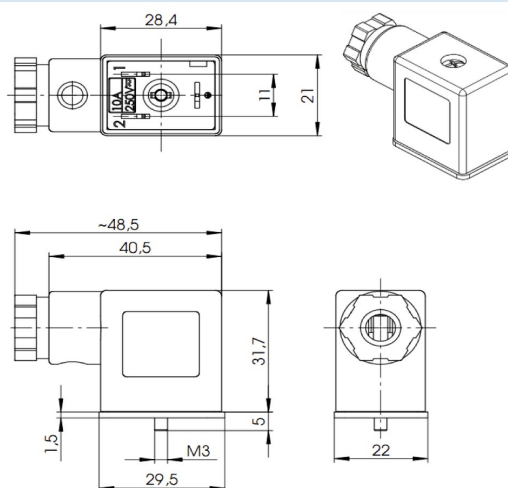


Vtičnica naprave





Konstrukcija	Vtičnica naprave po industrijski obliki B, širina konektorja 22mm
Temperatura okolice	-25...+90°C
kabelska uvodnica	M16x1,5, Premer kabla 6-8mm
Priključljiv prečni prerez kabla	0,5...1,5mm ²
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529
Obseg dobave	vključno s pritrdilnim vijakom in tesnilom NBR

Dimenzije



Različice vezja

Shema vezave	Opis
	brez ožičenja
	bipolarna LED in varistor

Opis	Napetost	Obratovalni tok maks.	Tip
Vtičnica naprave	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Vtičnica naprave z varistorjem in bipolarno LED rumeno	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Vtičnica naprave z varistorjem in bipolarno LED rumeno	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / Potni ventili - električno / pnevmatsko / Magnetne tuljave in vtičnice / vtičnica Tip C002

