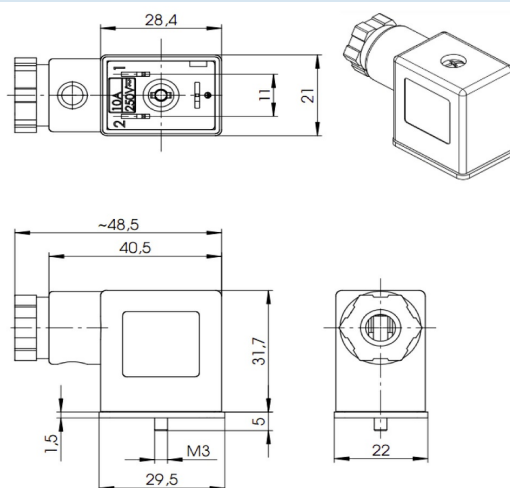


Utičnica uređaja





Konstrukcija	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B, Širina konektora 22mm
Temperatura okoline	-25...+90°C
Kablovska uvodnica	M16x1,5, Prečnik kabla 6-8mm
Priključivi poprečni presek kabla	0,5...1,5mm ²
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrсни vijak i zaptivku NBR

Dimenzije



Varijante šeme povezivanja

Šema povezivanja	Opis
	bez ožičenja
	bipolarna LED i varistor

Opis	Napon	Radna struja maks.	Tip
Utičnica uređaja	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Utičnica uređaja sa varistorom i bipolarnom LED žutom	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Utičnica uređaja sa varistorom i bipolarnom LED žutom	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / Pneumatski razvodnici - električni/pneumatski / namotaji i konektori / konektor Tip C002

Verzija 4

260311 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

