Partnership. With Guarantee.


Válvulas de bola de acero inoxidable con actuador rotativo neumático
Serie BA364



Tipo de construcción	Válvula de bola: Válvula de paso con bola flotante, paso total, versión antiestática, Orificio de compensación Accionamiento: accionamiento de pistón con 2 pistones opuestos, estanqueidad elástica, accionamiento en todos los detalles conforme a ISO 5211 o según las recomendaciones NAMUR, Posiciones finales ajustables en ambos lados +/-5°
Función	disponible en de doble efecto o de simple efecto Versión
Conexión	RP1/4"...RP4" según ISO7/1
Materiales Versión estándar	Válvula de bola: Cuerpo y bola de acero inoxidable 1.4401, PTFE-reforzado con carbografito, Junta del husillo PTFE-reforzado con carbografito/EPDM Accionamiento: Aluminio anodizado duro, Piñón de acero niquelado, Guía del pistón POM, Juntas de estanqueidad NBR
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-40...+160°C
Temperatura ambiente	-20...+85°C
Presión de funcionamiento	0bar hasta Presión de funcionamiento según la tabla y el diagrama presión-temperatura, apto para vacío grueso
Medio de control	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Presión de pilotaje	5,5...8bar, Adaptación a presiones de pilotaje más bajas posible bajo pedido
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Homologaciones	Válvula de bola: ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Aire TA, SIL3 Accionamiento: SIL3
Versión especial	Piñón de acero inoxidable, Accionamiento ATEX II 2G/D c T6 , Temperaturas ambiente -40...+85°C o bien -20...+150°C bajo pedido
Accesorios	válvula de control manual, neumática o eléctrica montada realimentación eléctrica de posición final, Posicionador en versión I/P o P/P Regulación de la velocidad de conmutación
Nota de pedido	Indique por favor adicionalmente al realizar el pedido la presión de pilotaje, el medio de servicio, la presión de servicio y la temperatura de servicio.
Nota de aplicación	Los valores de presión y temperatura son valores máximos para condiciones normales, para medios lubricantes o no desengrasantes. En particular, los medios desengrasantes reducen los valores indicados y aumentan el par necesario. Para estos casos especiales recomendamos una consulta previa. Para la selección de la válvula debe tomarse como base la presión de mando más baja correspondiente presente en la instalación.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensiones

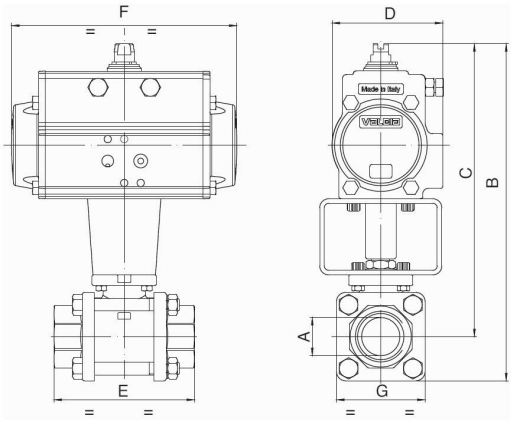

Válvulas de bola con actuador rotativo de doble efecto

Conexión A	Diámetro nominal DN[mm]	presión máx. de funcionamiento [bar]	B	C	D	E	F	G	Tipo de accionamiento	Valor KV [m 3 /h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
RP1/4"	8	64	128	111	45	57	110	33	PAD032	5,4	0,9	BA364-14-D0
RP1/4"	8	64	164,5	147,5	71	57	141	33	PAD052	5,4	1,7	BA364-14-D0-B*
RP3/8"	10	64	128	111	45	57	110	33	PAD032	6	0,9	BA364-38-D0
RP3/8"	10	64	164,5	147,5	71	57	141	33	PAD052	6	1,7	BA364-38-D0-B*
RP1/2"	15	64	135	116	45	65	110	38	PAD032	16,3	1,0	BA364-12-D0
RP1/2"	15	64	171,5	152,5	71	65	141	38	PAD052	16,3	1,8	BA364-12-D0-B*
RP3/4"	20	40	212	188	71	76	141	47	PAD052	29,5	2,1	BA364-34-D0
RP1"	25	40	222	193	71	92	141	58	PAD052	43	2,7	BA364-10-D0
RP11/4"	32	25	230	197	71	106	141	67	PAD052	89	3,2	BA364-114-D0
RP11/2"	40	25	267	229	81	116	164	76	PAD063	230	4,7	BA364-112-D0
RP2"	50	25	298	253	95	136	210	90	PAD075	265	6,9	BA364-20-D0
RP21/2"	65	16	348	281	106	153	241	134	PAD085	540	13,1	BA364-212-D0
RP3"	80	16	373	292	106	180	241	161	PAD085	873	19,6	BA364-30-D0
RP4"	100	16	436	341	123	217	275	190	PAD100	1390	29,7	BA364-40-D0


En las versiones ATEX, el tipo se completa al final con -A.
*Con el sufijo B, las válvulas de bola se equipan con el actuador PAD052. Al utilizar cajas de finales de carrera y válvulas de control NAMUR, deben utilizarse los tipos B. En las versiones ATEX, el sufijo B se sustituye por AB.

Válvulas de bola con actuador rotativo de simple efecto

Conexión A	Diámetro nominal DN[mm]	presión máx. de funcionamiento [bar]	B	C	D	E	F	G	Tipo de accionamiento	Valor KV [m ^{3} /h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
RP1/4"	8	64	164	148	71	57	141	33	PAS0525	5,4	2,0	BA364-14-S0
RP3/8"	10	64	164	148	71	57	141	33	PAS0525	6	2,0	BA364-38-S0
RP1/2"	15	64	171	152	71	65	141	38	PAS0525	16,3	2,1	BA364-12-S0
RP3/4"	20	40	224	200	81	76	164	47	PAS0635	29,5	3,1	BA364-34-S0
RP1"	25	40	234	205	81	92	164	58	PAS0635	43	3,7	BA364-10-S0
RP11/4"	32	25	242	209	81	106	164	67	PAS0635	89	4,3	BA364-114-S0
RP11/2"	40	25	299	261	106	116	241	76	PAS0855	230	7,8	BA364-112-S0
RP2"	50	25	326	281	123	136	275	90	PAS1005	265	12,0	BA364-20-S0
RP21/2"	65	16	415	348	137	153	333	134	PAS1155	540	23,7	BA364-212-S0
RP3"	80	16	452	371	148	180	372	161	PAS1255	873	28,3	BA364-30-S0
RP4"	100	16	482	387	148	217	372	190	PAS1255	1390	37,2	BA364-40-S0

Los actuadores de simple efecto se suministran, salvo pedido en contrario, con cierre por fuerza de muelle (NC).
En las versiones ATEX, el tipo se completa al final con -A.

Diagrama presión-temperatura

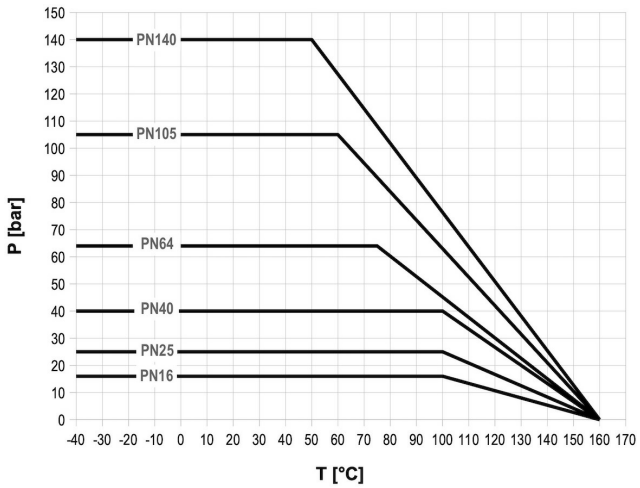

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG