Partnership. With Guarantee.

Třídílné kulové kohouty z nerezové oceli
Série BA364



Konstrukční provedení	Průchozí kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok, antistatické provedení, Kompenzační otvor
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	RP1/4"...RP4" podle ISO7/1 resp. 1/4"NPT...4"NPT podle ANSI B1.20.1
Materiály	Těleso a koule z nerezové oceli 1.4401, PTFE-vyztužený karbografitem, Těsnění vřetena PTFE-vyztužený karbografitem/EPDM Ruční páka: RP1/4"...2" Nerezová ocel 1.4016 plastifikovaný, RP21/2"...4" Ocel plastifikovaný Táhla a matice: RP1/4"...2" Nerezová ocel 1.4301, RP21/2"...4" Pozinkovaná ocel
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-40...+160°C
Provozní tlak	Vakuum max. 10^{-3} Torr až Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota
Směr průtoku	libovolně
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, TA-vzduch, SIL3

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

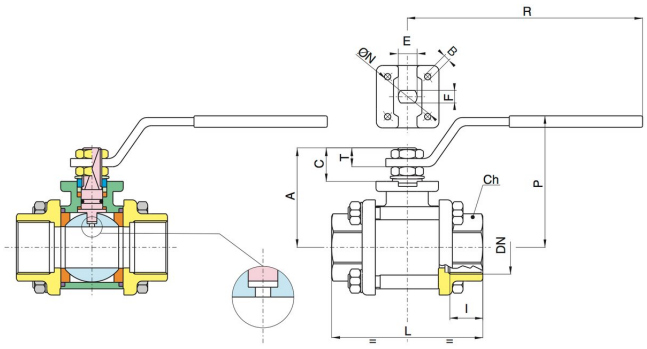

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	I	L	R	P	C	T	N	B	Hodnota Kv [m 3 /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
1/4"	8	64	35	22	8	5	11	57	110	50	13,5	9	-	-	5,5	0,28	BA364-14-L-A
3/8"	10	64	35	22	8	5	11,4	57	110	50	13,5	9	-	-	8,5	0,26	BA364-38-L-A
1/2"	15	64	47	27	10	7	15	65	131	64	15	10	36	6	19,2	0,48	BA364-12-L-A
3/4"	20	40	52	32	10	7	16,3	76	131	68	16	10	42	5,5	35,0	0,70	BA364-34-L-A
1"	25	40	60	41	12	8	19,1	92	174	79	19,5	12,5	42	6	64,5	1,23	BA364-10-L-A
11/4"	32	25	64	50	12	8	21,4	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	103,8	1,69	BA364-114-L-A
11/2"	40	25	79	55	16	10	21,4	116	250	100	24	16,5	50	6,5	174,0	2,50	BA364-112-L-A
2"	50	25	86	70	16	10	25,7	136	250	107	24	16,5	50	6,5	301,3	3,88	BA364-20-L-A
21/2"	65	16	103	90	20	14	30,2	153	321	126	28	18	70	M8	545,7	8,06	BA364-212-L-A
3"	80	16	114	105	20	14	33,3	180	321	137	28	18	70	M8	872,5	12,88	BA364-30-L-A
4"	100	16	137	130	24	18	39,3	217	381	156	34,5	22	102	M10	1363,3	21,50	BA364-40-L-A

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	I	L	R	P	C	T	N	B	Hodnota Kv [m 3 /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
1/4"NPT	8	64	35	22	8	5	11	57	110	50	13,5	9	-	-	5,5	0,28	BA364-14N-L-A
3/8"NPT	10	64	35	22	8	5	11,4	57	110	50	13,5	9	-	-	8,5	0,26	BA364-38N-L-A
1/2"NPT	15	64	47	27	10	7	15	65	131	64	15	10	36	6	19,2	0,48	BA364-12N-L-A
3/4"NPT	20	40	52	32	10	7	16,3	76	131	68	16	10	42	5,5	35,0	0,70	BA364-34N-L-A
1"NPT	25	40	60	41	12	8	19,1	92	174	79	19,5	12,5	42	6	64,5	1,23	BA364-10N-L-A
11/4"NPT	32	25	64	50	12	8	21,4	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	103,8	1,69	BA364-114N-L-A
11/2"NPT	40	25	79	55	16	10	21,4	116	250	100	24	16,5	50	6,5	174,0	2,50	BA364-112N-L-A
2"NPT	50	25	86	70	16	10	25,7	136	250	107	24	16,5	50	6,5	301,3	3,88	BA364-20N-L-A
21/2"NPT	65	16	103	90	20	14	30,2	153	321	126	28	18	70	M8	545,7	8,06	BA364-212N-L-A
3"NPT	80	16	114	105	20	14	33,3	180	321	137	28	18	70	M8	872,5	12,88	BA364-30N-L-A
4"NPT	100	16	137	130	24	18	39,3	217	381	156	34,5	22	102	M10	1363,3	21,50	BA364-40N-L-A

Tlakově-teplotní diagram

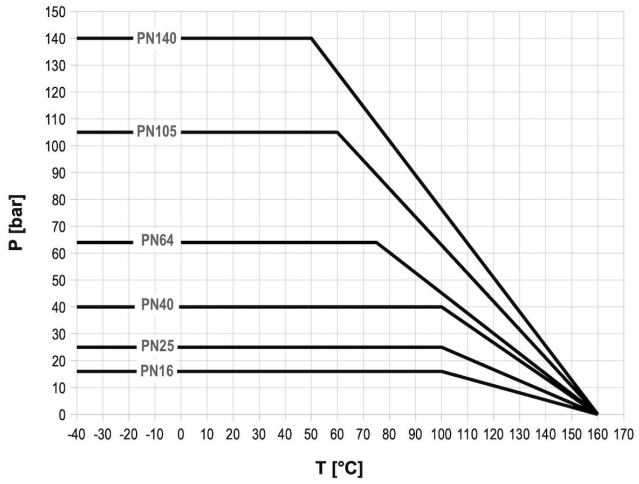

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG