
Partnership. With Guarantee.


Přírubové kulové kohouty z nerezové oceli
Série BA051





Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, antistatické provedení, Kompenzační otvor, s uzavíracím zařízením
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	Příruby DN15...DN200 podle EN1092-1
Stavební délka	podle EN558-1R27
Materiály	Těleso a koule z nerezové oceli 1.4408, Kulové těsnění TFM-MPTFE, Těsnění vřetena TFM-MPTFE/Graphoil/FKM; V-Pack: PTFE Ruční páka: DN15...DN125 Nerezová ocel, DN150...DN200 Šedá litina EN-GJL-250
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-20...+160°C (Pára max. 180°C)
Provozní tlak	Vakuum max. 10 $^{-3}$ Torr až Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota (Pára max. 10bar)
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	ATEX EX II 2 G/D c T3, Požárně bezpečné provedení, TA-Luft, SIL 3
Speciální provedení	Příruba ANSI, bez oleje, tuku a silikonu pro kyslík, Nízkoteplotní provedení, DN250/DN300 na vyžádání

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

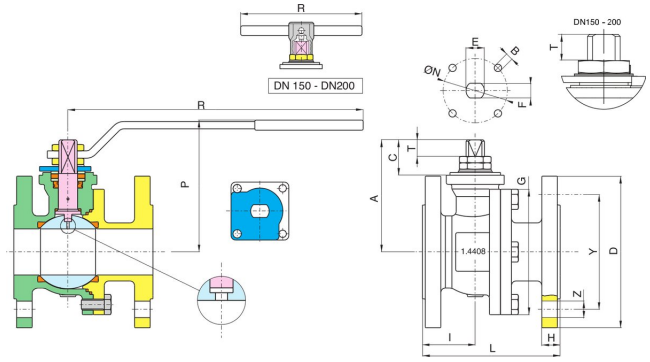

Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	ØN	P	T	Y	Z	Hodnota Kv [m ^{3} /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
15	40	52	M5	19	95	M10	7	16	49	115	131	42-F04	88	8	65	4 x Ø14	19,2	2,42	BA051-15-LLD-A
20	40	56	M5	19	105	M10	7	18	51	120	131	42-F04	93	8	75	4 x Ø14	35,0	3,16	BA051-20-LLD-A
25	40	72,5	M6	27,5	115	M12	8	18	54	125	174	50-F05	89	13	85	4 x Ø14	64,5	4,14	BA051-25-LLD-A
32	40	76	M6	27,5	140	M12	8	18	55	130	174	50-F05	93	13	100	4 x Ø18	103,8	5,60	BA051-32-LLD-A
40	40	107	M6	30	150	M16	10	18	51,5	140	250	50-F05	133	10	110	4 x Ø18	174,0	7,90	BA051-40-LLD-A
50	40	122	M8	38,5	165	M20	14	20	57,5	150	321	70-F07	144	18	125	4 x Ø18	301,3	11,23	BA051-50-LLD-A
65	16	133	M8	39,5	185	M20	14	18	61	170	321	70-F07	154	18	145	4 x Ø18	545,7	16,20	BA051-65-LLD-A
80	16	151	M10	43	200	M24	18	20	75,5	180	381	102-F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	20,10	BA051-80-LLD-A
100	16	165	M10	43	220	M24	18	20	80	190	381	102-F10	187	18	180	8 x Ø18	1363,3	25,25	BA051-100-LLD-A
125	16	187	M10	43	250	M24	18	22	149	325	381	102-F10	209	18	210	8 x Ø18	2360,3	48,40	BA051-125-LLD-A
150	16	245	M12	68	285	M42	30	22	157	350	700	125-F12	305	41	240	8 x Ø22	3671,1	70,35	BA051-150-LLD-A
200	16	288	M12	68	340	M42	30	24	190	400	700	125-F12	348	41	295	12 x Ø22	6816,6	104,0	BA051-200-LLD-A

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG