Partnership. With Guarantee.

Klinasti zasun iz nerjavnega jekla
Serija GA005




Konstrukcija	klinasti zasun s tesnilno garnituro v tesnilnici (stopfbuchse), kovinsko tesnjenje, zunanji navoj vretena, Ročno kolo, ne dvigajoče se, Sedežni obroč privarjen
Aktiviranje	z ročnim kolesom
Priključek	Prirobnice DN40...DN200 po ANSI B16.5 Class 150
Vgradna dolžina	ustrezno ANSI B16.10
Materiali	Ohišje in Zagozda Nerjavno jeklo 1.4408, tesnilni obroč sedeža Nerjavno jeklo 1.4401, vreteno Nerjavno jeklo 1.4401, ročni kolesnik siva litina oziroma jeklo, Pakiranje grafit
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 97/23/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-30...+350°C (višje temperature na zahtevo)
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu s tabelo tlak–temperatura
Tesnost	ustrezno EN12266-1 Stopnja puščanja A
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno

Tabela tlaka in temperature v barih

-30...+49°C	50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
19,6	19	16,7	15,2	14,1	13,2	12,5	12,0

Vmesne vrednosti maksimalnih obratovalnih tlakov se lahko izračunajo z linearno interpolacijo med najbližjima nižjo in višjo temperaturno vrednostjo.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

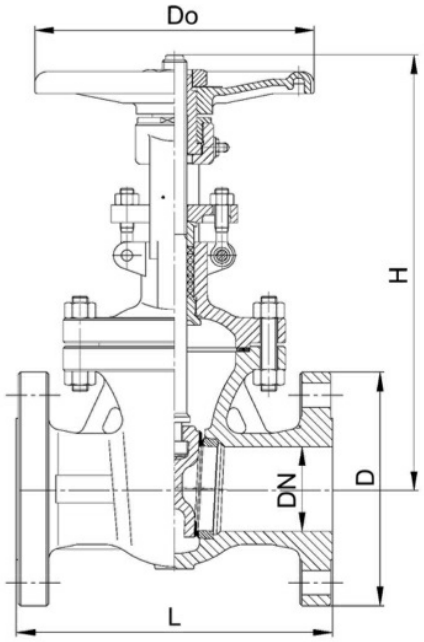

Nazivni premer DN[mm]	D	Do	H*	L	Teža [pribl. kg]	Tip
40	127	200	390	165	16	GA005-40-W
50	152	200	400	178	18	GA005-50-W
65	178	200	490	191	28	GA005-65-W
80	191	250	508	203	30	GA005-80-W
100	229	300	585	229	50	GA005-100-W
125	254	300	740	254	70	GA005-125-W
150	280	350	773	267	85	GA005-150-W
200	343	350	955	292	128	GA005-200-W

* Višina v odprtem stanju

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG