












Partnership. With Guarantee.

3Cestné přírubové kulové kohouty z nerezové oceli Série BA062, BA063

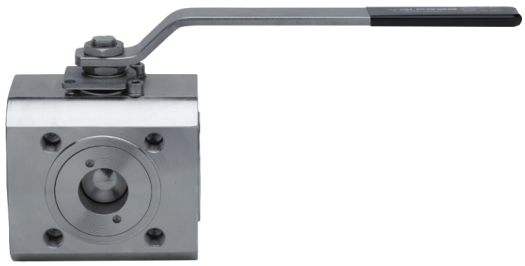

Konstrukční provedení	Třícestný kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok, těsnící se třemi těsnicími břity, bez překrytí
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	otočné příruby DN15...DN100podle EN1092-1 PN16
Materiály	Těleso a koule z nerezové oceli 1.4401, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena V-Pack PTFE/GRAPHOIL, O-kroužky FKM, Ruční páka z nerezové oceli
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. Pro aplikace s párou doporučujeme použít speciální parní kohouty.
Teplota média	-20...+160°C
Provozní tlak	Vakuum max. 10^{-3} Torr až Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	ATEX EX II 2 G/D c T3, TA-Luft


Spínací schéma

BA063				BA062		
Způsob spínání 01	Způsob spínání 02	Způsob spínání 03	Způsob spínání 04	Způsob spínání 05	Způsob spínání 06	Způsob spínání 07
Pozice 1						
						
Pozice 2						
						

Rukojeti lze vždy přestavit o 90°. Po sejmutí centrálních upevňovacích šroubů je na horní straně vřetena viditelné vybrání, které udává polohu koule a podle něhož lze rozpoznat i typ kohoutu.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Rozměry

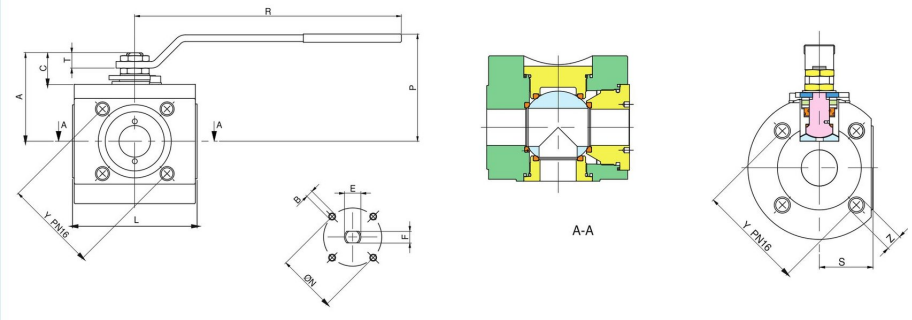

Jmenovitá světlost DN[mm]	A	B	C	E	F	L	N	P	R	S	T	Y	Z
15	55	4 x M5	20	M10	7	99	42	73	131,5	35	10	65	4 x M12
20	72	4 x M6	28	M12	8	108	50	90	174	40	13	75	4 x M12
25	76	4 x M6	27	M12	8	115	50	95	174	41,5	12	85	4 x M12
32	92	4 x M6	31	M16	10	140	50	116	250	52,5	13	100	4 x M16
40	107	4 x M8	38	M20	14	150	70	129	321	56,5	18,5	110	4 x M16
50	115	4 x M8	38	M20	14	167	70	137	321	62	18,5	125	4 x M16
65	131	4 x M8	41	M20	14	185	70	150	321	85	22,5	145	4 x M16
80	147	4 x M10	40	M24	18	216	102	171	381	127	18	160	8 x M16
100	169	4 x M10	39	M24	18	244	102	192	381	150	18	180	8 x M16

DN [mm]	PN [bar]	Hodnota Kv [m^3 /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ T-vrtání	Typ L-vrtání
15	16	7,6	3,7	BA063-15-L-A	BA062-15-L-A
20	16	12,2	5,5	BA063-20-L-A	BA062-20-L-A
25	16	21,1	7	BA063-25-L-A	BA062-25-L-A
32	16	34,6	12,5	BA063-32-L-A	BA062-32-L-A
40	16	48,8	16,5	BA063-40-L-A	BA062-40-L-A
50	16	85,1	22,5	BA063-50-L-A	BA062-50-L-A
65	16	138,4	37	BA063-65-L-A	BA062-65-L-A
80	16	220,1	60	BA063-80-L-A	BA062-80-L-A
100	16	381,1	95	BA063-100-L-A	BA062-100-L-A

Tlakově-teplotní diagram

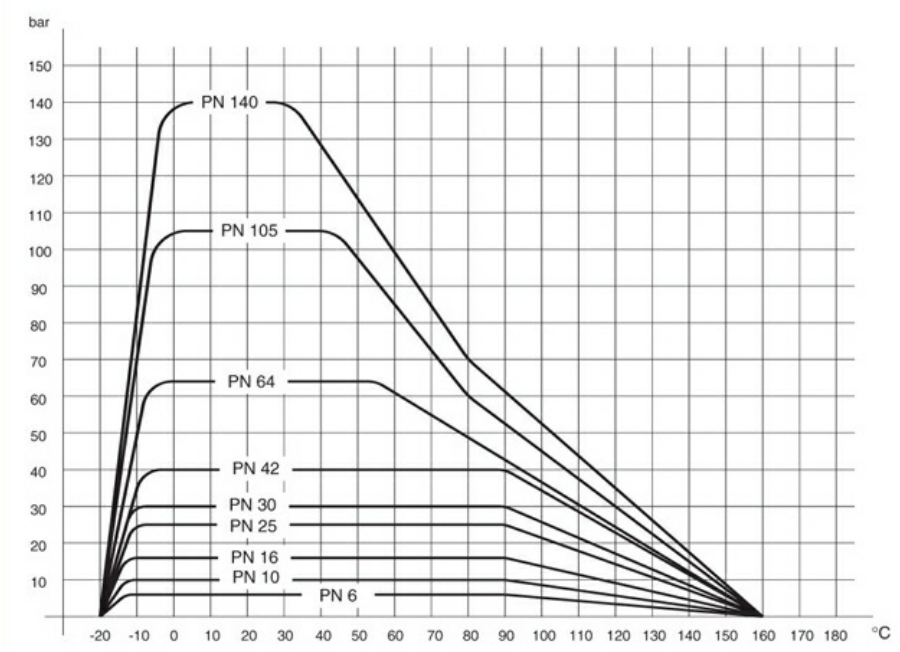

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG