Partnership. With Guarantee.


Zawór dławiąco-zwrotny obrotowy
Seria MV15C/V





Konstrukcja	Zawór iglicowy, bez elementu obrotowego
Materiał	Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR i Poliamid (PA)
Funkcja	Regulacja przepływu w jednym kierunku,swobodny przepływ w przeciwnym kierunku, Uruchamianie za pomocą śruby z nacięciem prostym
Przyłącze	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	0°C do +70°C
Ciśnienie robocze	0 do 10 bar


Wymiary




D1	L1	L2	L3max.	Kierunek dławienia	CH	Masa [g]	Typ
M5	4	16	23,5	od gwintu do elementu obrotowego (wylot powietrza)	8	5	MV15-00-M5-C
G1/8"	5	24	32	od gwintu do elementu obrotowego (wylot powietrza)	14	17	MV15-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	40	od gwintu do elementu obrotowego (wylot powietrza)	17	33	MV15-00-14-C
G3/8"	7	31	48	od gwintu do elementu obrotowego (wylot powietrza)	20	59	MV15-00-38-C
G1/2"	9	38	61	od gwintu do elementu obrotowego (wylot powietrza)	26	107	MV15-00-12-C
M5	4	16	23,5	od elementu obrotowego do gwintu (zasilanie powietrzem)	8	5	MV15-00-M5-V
G1/8"	5	24	32	od elementu obrotowego do gwintu (zasilanie powietrzem)	14	17	MV15-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	40	od elementu obrotowego do gwintu (zasilanie powietrzem)	17	33	MV15-00-14-V
G3/8"	7	31	48	od elementu obrotowego do gwintu (zasilanie powietrzem)	20	59	MV15-00-38-V

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


Wykresy przepływu

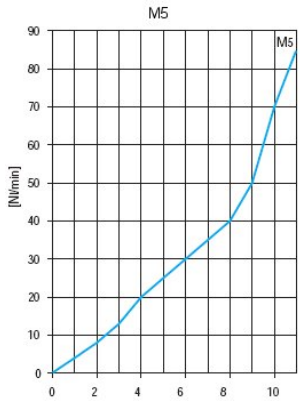

Obroty na wrzecionie

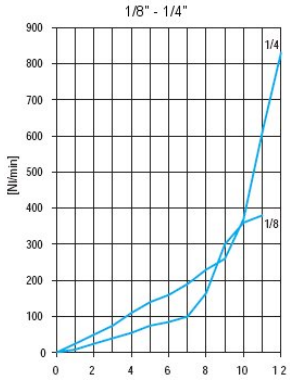

Obroty na wrzecionie

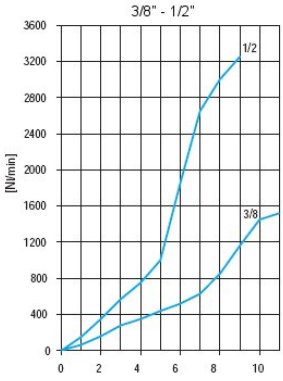

Obroty na wrzecionie

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.