Partnership. With Guarantee.


Dušilno nepovratni ventil z vrtljivim priključkom Serija MV15C/V





Konstrukcija	Iglični ventil, brez nihajnega kosa
Material	Telo Medenina, ponikljana, Tesnila NBR in Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija pretoka v eni smeri,prost prehod v nasprotni smeri, Aktiviranje z vijakom z zarezo
Priključek	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	0°C do +70°C
Obratovalni tlak	0 do 10 bar


Dimenzije




D1	L1	L2	L3max.	Smer dušenja	CH	Teža [g]	Tip
M5	4	16	23,5	od navoja do vrtljivega elementa (izpuh)	8	5	MV15-00-M5-C
G1/8"	5	24	32	od navoja do vrtljivega elementa (izpuh)	14	17	MV15-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	40	od navoja do vrtljivega elementa (izpuh)	17	33	MV15-00-14-C
G3/8"	7	31	48	od navoja do vrtljivega elementa (izpuh)	20	59	MV15-00-38-C
G1/2"	9	38	61	od navoja do vrtljivega elementa (izpuh)	26	107	MV15-00-12-C
M5	4	16	23,5	od vrtljivega dela do navoja (dovod zraka)	8	5	MV15-00-M5-V
G1/8"	5	24	32	od vrtljivega dela do navoja (dovod zraka)	14	17	MV15-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	40	od vrtljivega dela do navoja (dovod zraka)	17	33	MV15-00-14-V
G3/8"	7	31	48	od vrtljivega dela do navoja (dovod zraka)	20	59	MV15-00-38-V

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Diagrami pretoka

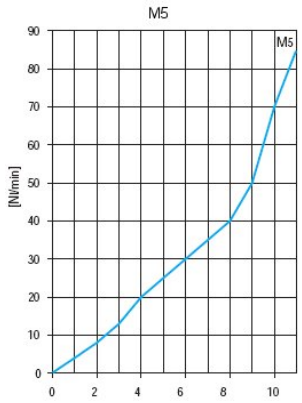

Obrati na vretenu

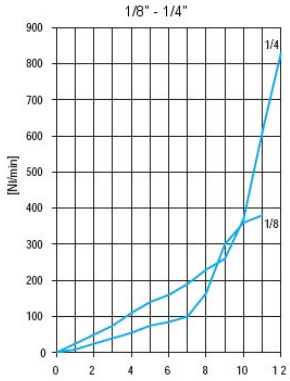

Obrati na vretenu

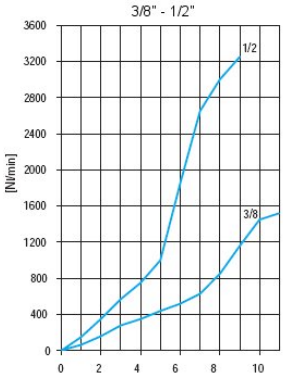

Obrati na vretenu

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov