

Regulátor konstantního tlaku G3/8"...G1/2"
Série PR39





Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku bez sekundárního odvětrání, zvýšená přesnost
Připojení	G3/8"...G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso a pružinový kryt Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch jiná média na vyžádání
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -20...+60°C)
Teplota okolí	-20...+80°C
Vstupní tlak	maximální 25bar
Regulační rozsahy	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Rozsah dodávky	bez manometru

Rozměrový výkres

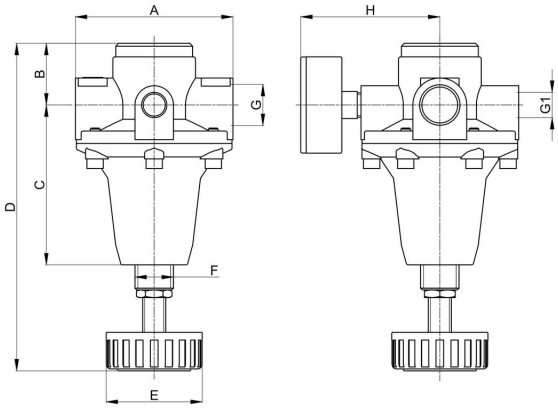


Připojení G	Jmenovitá světlost DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Hmotnost [cca kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	Průtok při 6 bar* [Nl/min]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16
Údaje o průtoku při vstupním tlaku 8bar, výstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar				

Průtokové diagramy

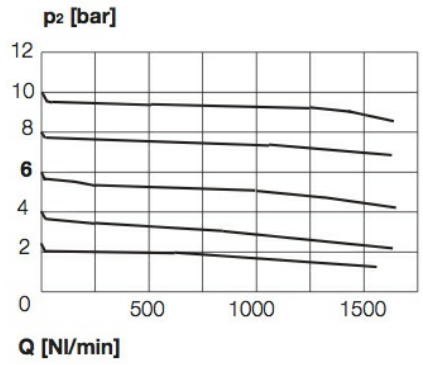

G3/8" (DN6)

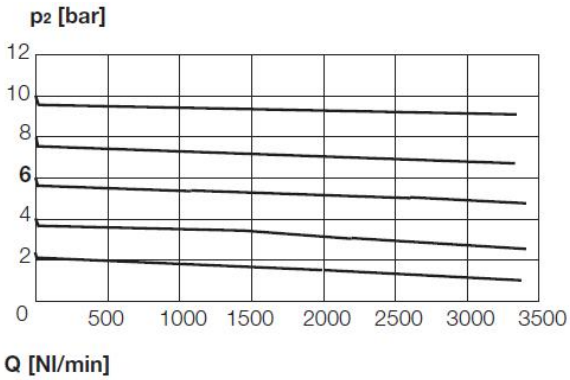

G1/2" (DN15)

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG