
Partnership. With Guarantee.


Konstant-Druckregler G3/8"...G1/2"
Serie PR39





Bauart	Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung, erhöhte Genauigkeit
Anschluss	G3/8"...G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse und Federhaube Zinkdruckguss, Dichtungen NBR
Funktion	Regelung des Sekundärdruckes
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte Druckluft andere Medien auf Anfrage
Mediumstemperatur	0...+60°C, (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -20...+60°C)
Umgebungstemperatur	-20...+80°C
Eingangsdruck	maximal 25bar
Regelbereiche	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Lieferumfang	ohne Manometer

Maßzeichnung

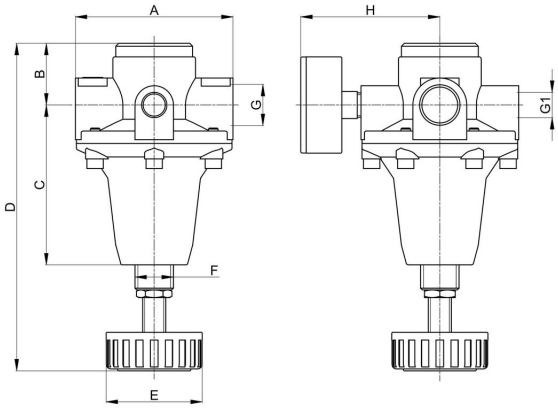


Anschluss G	Nennweite DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Gewicht [ca. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Anschluss	Nennweite DN[mm]	Durchfluss bei 6 bar* [Nl/min]	Druckbereich [bar]	Typ
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16
Durchflussangaben bei Eingangsdruck von 8bar, Ausgangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall				

Durchflussdiagramme

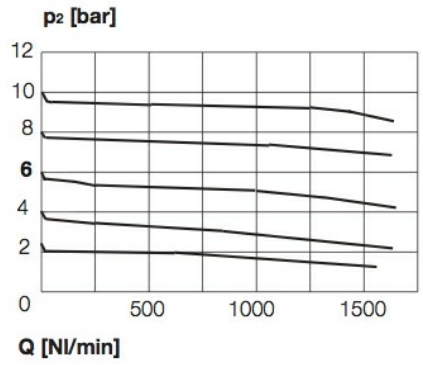

G3/8" (DN6)

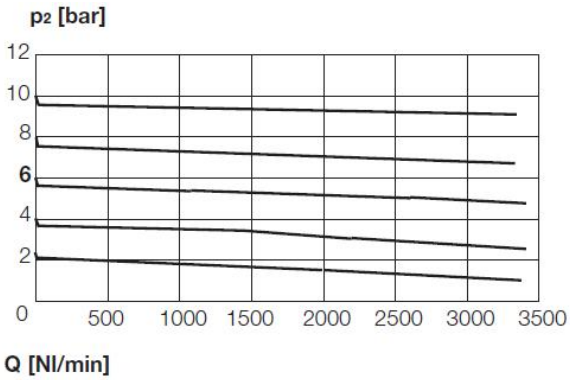

G1/2" (DN15)

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten