
Partnership. With Guarantee.


Regulator stałego ciśnienia G3/8"...G1/2"
Seria PR39





Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia bez wtórnego odpowietrzenia, zwiększona dokładność
Przyłącze	G3/8"...G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Obudowa i pokrywa sprężyny Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze inne media na zapytanie
Temperatura medium	0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -20...+60°C)
Temperatura otoczenia	-20...+80°C
Ciśnienie wejściowe	maksymalny 25bar
Zakresy regulacji	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Zakres dostawy	bez manometru

Rysunek wymiarowy

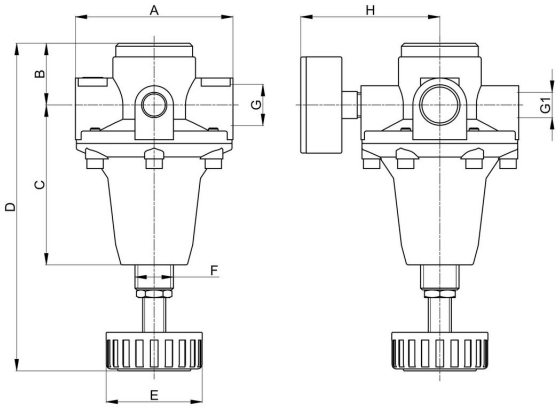


Przyłącze G	Średnica nominalna DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Masa [ok. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Przyłącze	Średnica nominalna DN[mm]	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16
Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar				

Wykresy przepływu

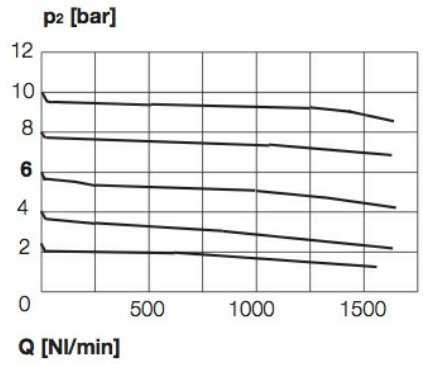

G3/8" (DN6)

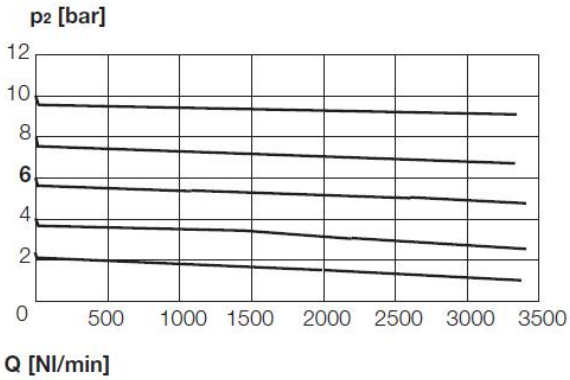

G1/2" (DN15)

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.