Partnership. With Guarantee.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut palloventtiilit
Sarja BA469



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, kaksiosainen, Kompensointireikä, öljytön ja rasvaton versio hapelle, paloturvallinen
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	RP1/4"...RP2" ISO7/1:n mukaisesti tai vastaavasti NPT1/4"...NPT2" jälkeen ANSI B 1.20.1
Materiaalit	Runko 1.4401, Pallo 1.4401, Kuulatiiviste PTFE-grafiittivahvistettu, Karan tiiviste grafiitivahvistetusta PTFE:stä; Käsivipu, sinkitty teräs plastifioitu
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 $^{-3}$ Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynnät	ATEX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db

Paine-lämpötiladiagrammi

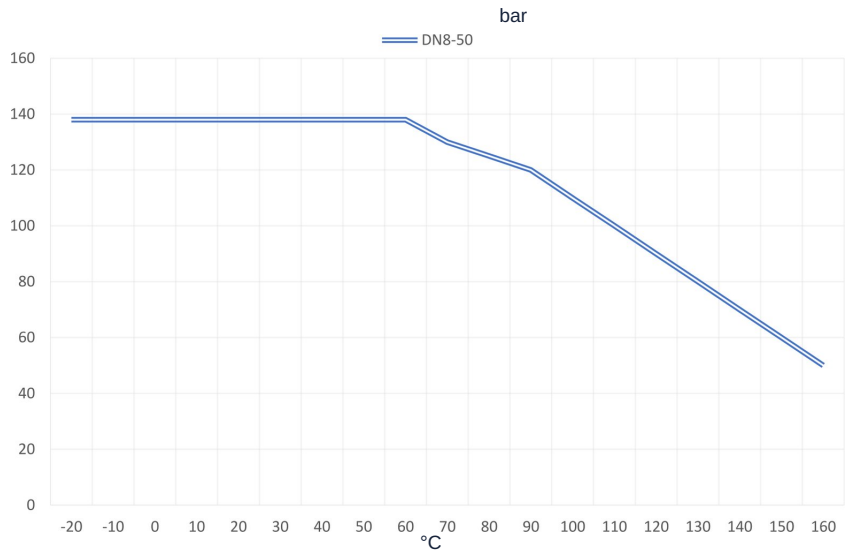

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat

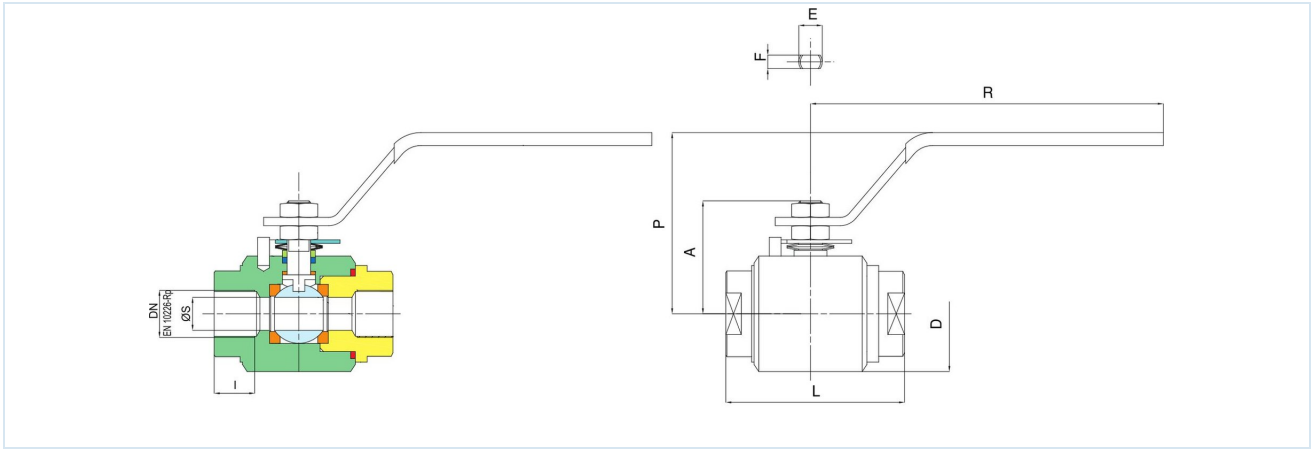

RP	DN [mm]	PN [bar]	A	D	I	L	R	P	E	F	ØS	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
1/4"	8	138	38	42	11	67	148	72	8	5	10	5,5	0,6	BA469-14-L-A
3/8"	10	138	38	42	11,4	67	148	72	8	5	10	8,5	0,6	BA469-38-L-A
1/2"	15	138	44	50	15	75	148	75	10	5,5	15	19,2	0,8	BA469-12-L-A
3/4"	20	138	55,5	59	16,3	90	180	85	12	7,5	19,5	33,3	1,5	BA469-34-L-A
1"	25	138	61	68	19,1	105	180	95	12	7,5	25	64,5	2,0	BA469-10-L-A
11/4"	32	138	70	80	21,4	120	240	100	14	9	30	103,8	3,3	BA469-114-L-A
11/2"	40	138	82,5	93	21,4	135	240	105	14	9	38	174	4,5	BA469-112-L-A
2"	50	138	90	104	25,7	155	280	115	14	9	48	278	6,0	BA469-20-L-A

NPT	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	A	D	I	L	R	P	E	F	ØS	Kv-arvo [m ^{3} /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
1/4"	8	138	38	42	11	67	148	72	8	5	10	5,5	0,6	BA469-14N-L-A
3/8"	10	138	38	42	11,4	67	148	72	8	5	10	8,5	0,6	BA469-38N-L-A
1/2"	15	138	44	50	15	75	148	75	10	5,5	15	19,2	0,8	BA469-12N-L-A
3/4"	20	138	55,5	59	16,3	90	180	85	12	7,5	19,5	33,3	1,5	BA469-34N-L-A
1"	25	138	61	68	19,1	105	180	95	12	7,5	25	64,5	2,0	BA469-10N-L-A
11/4"	32	138	70	80	21,4	120	240	100	14	9	30	103,8	3,3	BA469-114N-L-A
11/2"	40	138	82,5	93	21,4	135	240	105	14	9	38	174	4,5	BA469-112N-L-A
2"	50	138	90	104	25,7	155	280	115	14	9	48	278	6,0	BA469-20N-L-A

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG