Partnership. With Guarantee.

Robinets à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA469



Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale, en deux parties, Orifice de compensation, version sans huile et sans graisse pour oxygène, Fire-Safe
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	RP1/4"...RP2" selon ISO7/1 ou plutôt NPT1/4"...NPT2" après ANSI B 1.20.1
Matériaux	Boîtier 1.4401, Bille 1.4401, Joint sphérique PTFE renforcé au graphite, Garniture d'étanchéité de tige en PTFE renforcé au graphite; Levier manuel en acier zingué plastifié
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-20...+160°C
Pression de service	Vide max. 10^{-3} Torr jusqu'à Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologations	ATEX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db

Diagramme pression-température

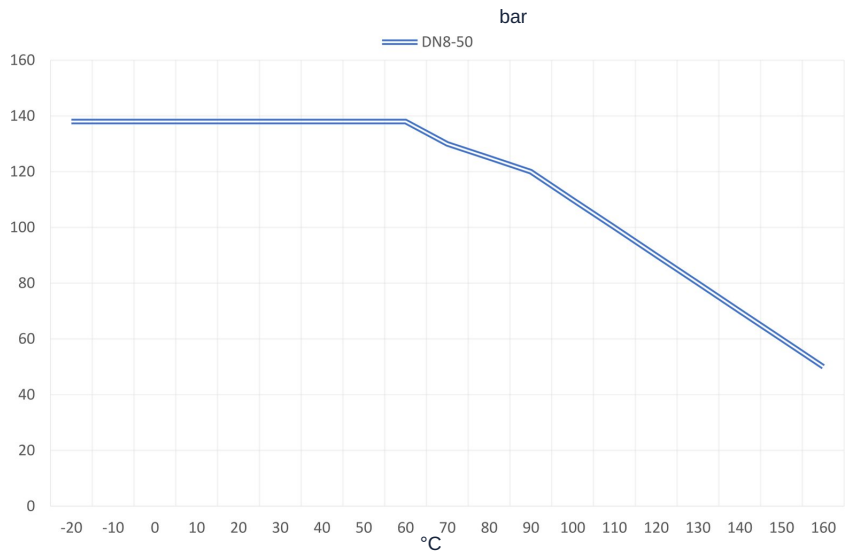

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensions

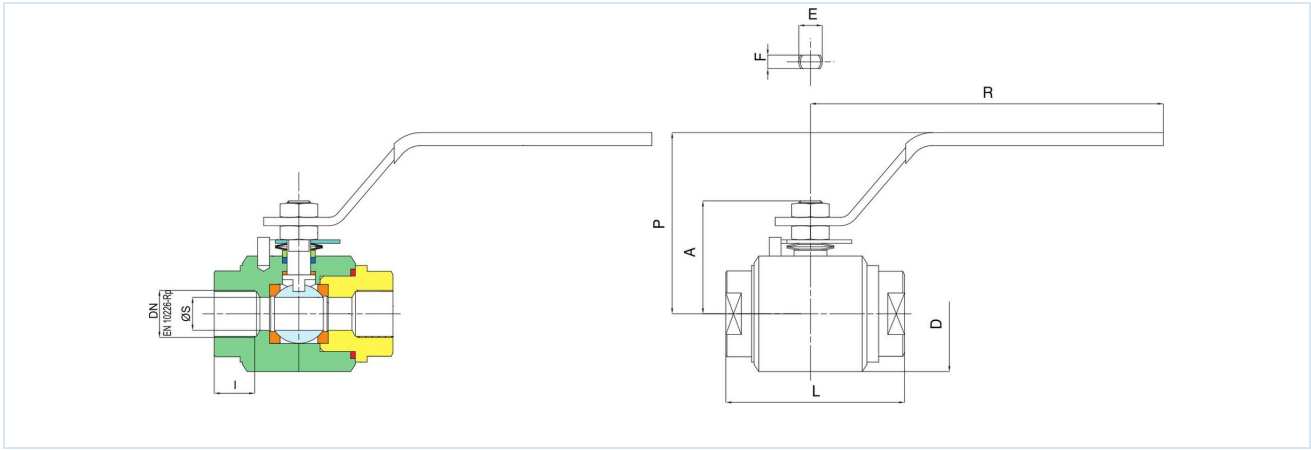

RP	DN [mm]	PN [bar]	A	D	I	L	R	P	E	F	ØS	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
1/4"	8	138	38	42	11	67	148	72	8	5	10	5,5	0,6	BA469-14-L-A
3/8"	10	138	38	42	11,4	67	148	72	8	5	10	8,5	0,6	BA469-38-L-A
1/2"	15	138	44	50	15	75	148	75	10	5,5	15	19,2	0,8	BA469-12-L-A
3/4"	20	138	55,5	59	16,3	90	180	85	12	7,5	19,5	33,3	1,5	BA469-34-L-A
1"	25	138	61	68	19,1	105	180	95	12	7,5	25	64,5	2,0	BA469-10-L-A
11/4"	32	138	70	80	21,4	120	240	100	14	9	30	103,8	3,3	BA469-114-L-A
11/2"	40	138	82,5	93	21,4	135	240	105	14	9	38	174	4,5	BA469-112-L-A
2"	50	138	90	104	25,7	155	280	115	14	9	48	278	6,0	BA469-20-L-A

NPT	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	A	D	I	L	R	P	E	F	ØS	Valeur Kv [m ^{3} /h]	Poids [env. kg]	Type
1/4"	8	138	38	42	11	67	148	72	8	5	10	5,5	0,6	BA469-14N-L-A
3/8"	10	138	38	42	11,4	67	148	72	8	5	10	8,5	0,6	BA469-38N-L-A
1/2"	15	138	44	50	15	75	148	75	10	5,5	15	19,2	0,8	BA469-12N-L-A
3/4"	20	138	55,5	59	16,3	90	180	85	12	7,5	19,5	33,3	1,5	BA469-34N-L-A
1"	25	138	61	68	19,1	105	180	95	12	7,5	25	64,5	2,0	BA469-10N-L-A
11/4"	32	138	70	80	21,4	120	240	100	14	9	30	103,8	3,3	BA469-114N-L-A
11/2"	40	138	82,5	93	21,4	135	240	105	14	9	38	174	4,5	BA469-112N-L-A
2"	50	138	90	104	25,7	155	280	115	14	9	48	278	6,0	BA469-20N-L-A

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

© STASTO Automation KG