Rozsdamentes acél golyóscsapok
Sorozat BA469



Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, kétrészes, Kiegyenlítő furat, olaj- és zsírmentes kivitel oxigénhez, Tűzbiztos
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	RP1/4"...RP2" ISO7/1 szerint illetve NPT1/4"...NPT2" után ANSI B 1.20.1
Anyagok	Ház 1.4401, Golyó 1.4401, PTFE-grafittal erősített golyóstömítés, Grafiterősítésű PTFE orsótömítés; Kézikar acél horganyzott lágyított
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-20...+160°C
Üzemi nyomás	Vákuum max. 10^{-3} Torr -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	ATEX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db

Nyomás-hőmérséklet diagramm

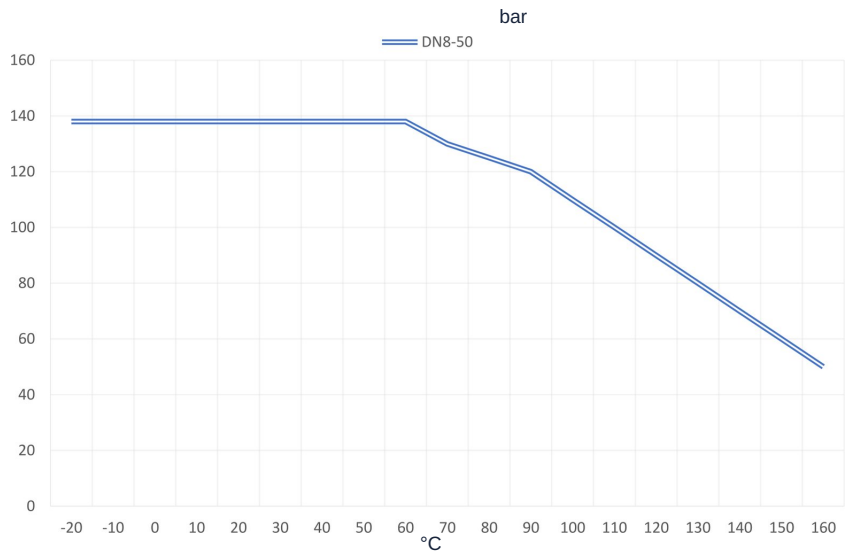

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek

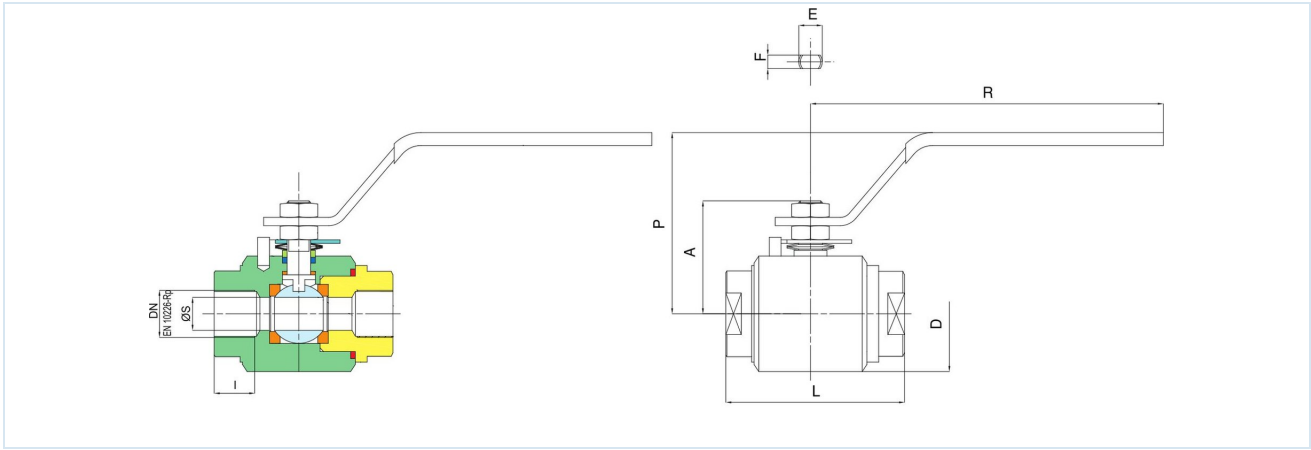

RP	DN [mm]	PN [bar]	A	D	I	L	R	P	E	F	ØS	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
1/4"	8	138	38	42	11	67	148	72	8	5	10	5,5	0,6	BA469-14-L-A
3/8"	10	138	38	42	11,4	67	148	72	8	5	10	8,5	0,6	BA469-38-L-A
1/2"	15	138	44	50	15	75	148	75	10	5,5	15	19,2	0,8	BA469-12-L-A
3/4"	20	138	55,5	59	16,3	90	180	85	12	7,5	19,5	33,3	1,5	BA469-34-L-A
1"	25	138	61	68	19,1	105	180	95	12	7,5	25	64,5	2,0	BA469-10-L-A
11/4"	32	138	70	80	21,4	120	240	100	14	9	30	103,8	3,3	BA469-114-L-A
11/2"	40	138	82,5	93	21,4	135	240	105	14	9	38	174	4,5	BA469-112-L-A
2"	50	138	90	104	25,7	155	280	115	14	9	48	278	6,0	BA469-20-L-A

NPT	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	A	D	I	L	R	P	E	F	ØS	Kv-érték [m ^{3} /h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
1/4"	8	138	38	42	11	67	148	72	8	5	10	5,5	0,6	BA469-14N-L-A
3/8"	10	138	38	42	11,4	67	148	72	8	5	10	8,5	0,6	BA469-38N-L-A
1/2"	15	138	44	50	15	75	148	75	10	5,5	15	19,2	0,8	BA469-12N-L-A
3/4"	20	138	55,5	59	16,3	90	180	85	12	7,5	19,5	33,3	1,5	BA469-34N-L-A
1"	25	138	61	68	19,1	105	180	95	12	7,5	25	64,5	2,0	BA469-10N-L-A
11/4"	32	138	70	80	21,4	120	240	100	14	9	30	103,8	3,3	BA469-114N-L-A
11/2"	40	138	82,5	93	21,4	135	240	105	14	9	38	174	4,5	BA469-112N-L-A
2"	50	138	90	104	25,7	155	280	115	14	9	48	278	6,0	BA469-20N-L-A

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.