Partnership. With Guarantee.

Kulventiler av rostfritt stål
Serie BA469



Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, tvådelad, Kompensationsborrning, olje- och fettfritt utförande för syre, Fire-Safe
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Anslutning	RP1/4"...RP2" enligt ISO7/1 respektive NPT1/4"...NPT2" efter ANSI B 1.20.1
Material	Hus 1.4401, Kula 1.4401, Kulpackning PTFE-grafitförstärkt, Spindeltätning av grafitförstärkt PTFE; Handspak stål förzinkad mjukgjord
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-20...+160°C
Drifttryck	Vakuum max. 10 $^{-3}$ Torr upp till Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Godkännanden	ATEX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db

Tryck-temperatur-diagramm

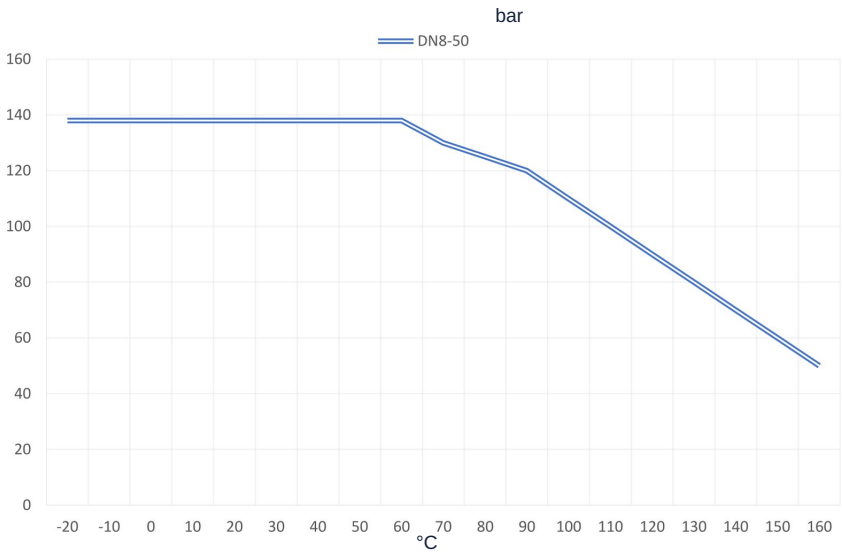

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mått

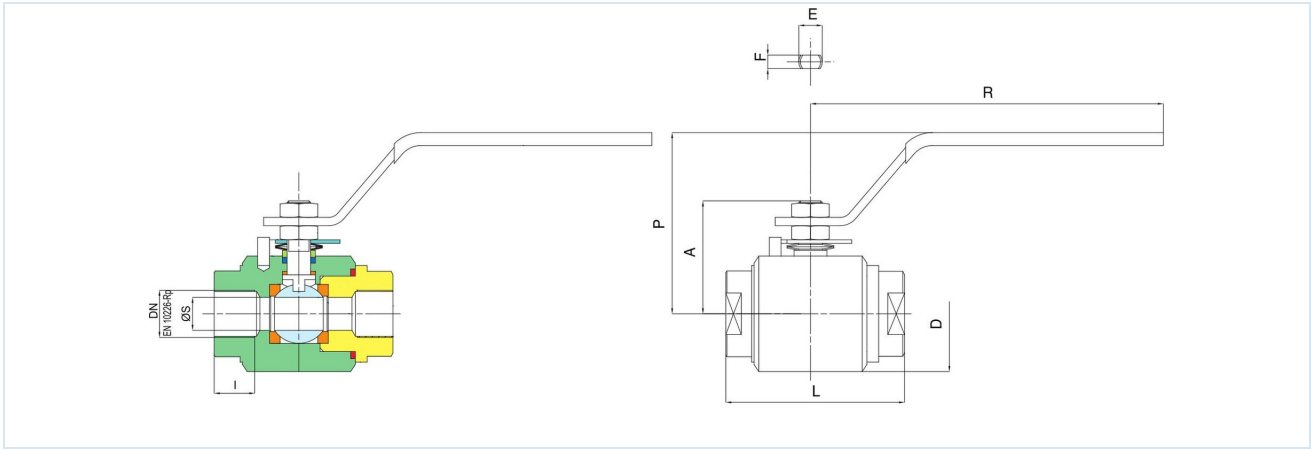

RP	DN [mm]	PN [bar]	A	D	I	L	R	P	E	F	ØS	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
1/4"	8	138	38	42	11	67	148	72	8	5	10	5,5	0,6	BA469-14-L-A
3/8"	10	138	38	42	11,4	67	148	72	8	5	10	8,5	0,6	BA469-38-L-A
1/2"	15	138	44	50	15	75	148	75	10	5,5	15	19,2	0,8	BA469-12-L-A
3/4"	20	138	55,5	59	16,3	90	180	85	12	7,5	19,5	33,3	1,5	BA469-34-L-A
1"	25	138	61	68	19,1	105	180	95	12	7,5	25	64,5	2,0	BA469-10-L-A
11/4"	32	138	70	80	21,4	120	240	100	14	9	30	103,8	3,3	BA469-114-L-A
11/2"	40	138	82,5	93	21,4	135	240	105	14	9	38	174	4,5	BA469-112-L-A
2"	50	138	90	104	25,7	155	280	115	14	9	48	278	6,0	BA469-20-L-A

NPT	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	A	D	I	L	R	P	E	F	ØS	Kv-värde [m ^{3} /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
1/4"	8	138	38	42	11	67	148	72	8	5	10	5,5	0,6	BA469-14N-L-A
3/8"	10	138	38	42	11,4	67	148	72	8	5	10	8,5	0,6	BA469-38N-L-A
1/2"	15	138	44	50	15	75	148	75	10	5,5	15	19,2	0,8	BA469-12N-L-A
3/4"	20	138	55,5	59	16,3	90	180	85	12	7,5	19,5	33,3	1,5	BA469-34N-L-A
1"	25	138	61	68	19,1	105	180	95	12	7,5	25	64,5	2,0	BA469-10N-L-A
11/4"	32	138	70	80	21,4	120	240	100	14	9	30	103,8	3,3	BA469-114N-L-A
11/2"	40	138	82,5	93	21,4	135	240	105	14	9	38	174	4,5	BA469-112N-L-A
2"	50	138	90	104	25,7	155	280	115	14	9	48	278	6,0	BA469-20N-L-A

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG