
Partnership. With Guarantee.


Přírubové kulové kohouty z nerezové oceli
Série BA262



Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, antistatické provedení, Kompenzační otvor, s uzavíracím zařízením
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	Příruby DN15...DN150 ANSI150, API Standardní 608
Stavební délka	v souladu s ANSI B16.10
Materiály	Těleso a koule z nerezové oceli 1.4408, PTFE vyztužený, Těsnění vřetena PTFE vyztužený/Grafit/FKM Ruční páka: Ocel plastifikovaný
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-20...+180°C
Provozní tlak	Vakuum max. 10^{-3} Torr až Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota (Pára max. 10bar)
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Požárně bezpečné provedení, TA-Luft, SIL 3
Speciální provedení	bez oleje, tuku a silikonu pro kyslík, Nízkoteplotní provedení na vyžádání


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry

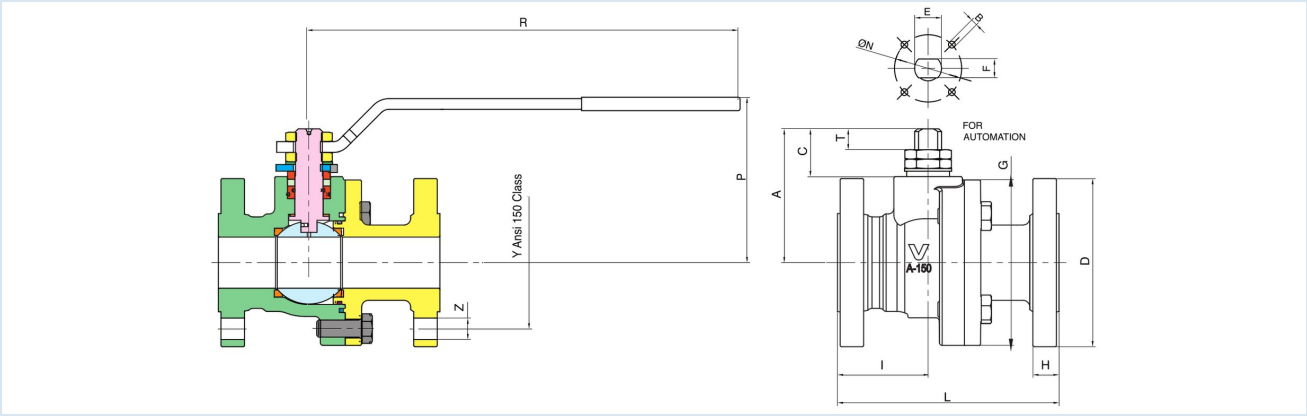

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	R	ØN	P	Y	Z	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
15	20	174	M5	21,5	90	M12	8	82	11,6	45,5	108	174	42-F04	95	60,3	4 x Ø16	19,2	2,4	BA262-15-LLD-A
20	20	174	M5	21	100	M12	8	90	13,5	48,5	117	174	42-F04	99	69,9	4 x Ø16	35	3,2	BA262-20-LLD-A
25	20	250	M6	29	110	M16	10	105	14,7	53	127	250	50-F05	100	79,4	4 x Ø16	64,5	4,81	BA262-25-LLD-A
40	20	321	M6	35,5	125	M20	14	123	18	94,5	165	321	50-F05	123	98,4	4 x Ø16	174,0	8,70	BA262-40-LLD-A
50	20	321	M6	36,5	150	M20	14	133	19,5	76	178	321	50-F05	133	120,5	4 x Ø19	301,3	11,90	BA262-50-LLD-A
80	20	381	M8	44,5	190	M24	18	167	24,3	82	203	381	70-F07	167	152,4	4 x Ø16	872,5	24,10	BA262-80-LLD-A
100	20	381	M10	42,5	230	M24	18	186	24,3	90	229	381	102-F10	188	190,5	8 x Ø19	1363,3	38,5	BA262-100-LLD-A
150	20		M12	68	280	M42	30	-	26	241	394	-	102-F10	-	241,3	8 x Ø22	3671,1	85,80	BA262-150-LLD-A

Tlakově-teplotní diagram

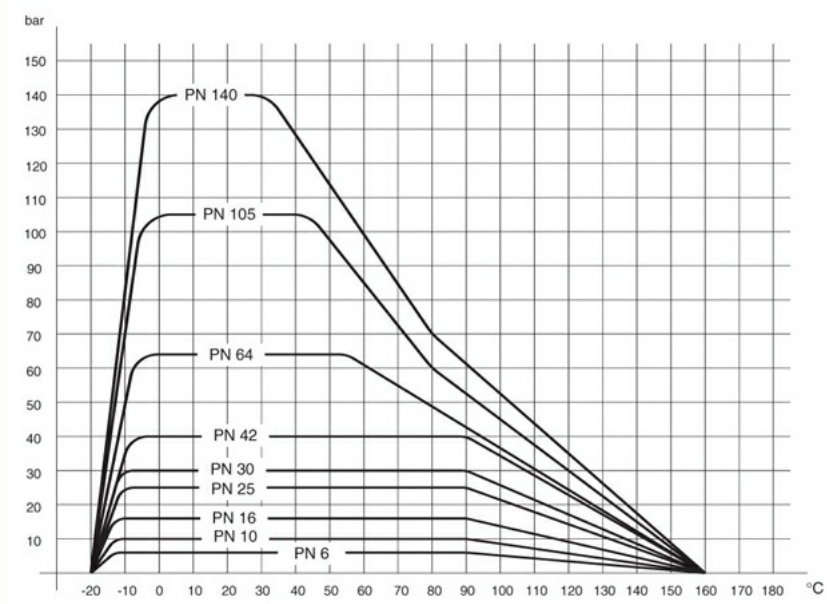

Vyobrazení nezávazné Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.