
Partnership. With Guarantee.


Prirobni krogelni ventili iz nerjavnega jekla Serija BA262



Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod, antistatična izvedba, Kompenzacijska izvrtina, z zaporno napravo
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	Prirobnice DN15...DN150 ANSI150, API Standardno 608
Vgradna dolžina	v skladu z ANSI B16.10
Materiali	Ohišje in krogla iz nerjavnega jekla 1.4408, ojačan PTFE, Tesnilo vretena ojačan PTFE/grafit/FKM Ročni vzvod: jeklo plastificiran
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-20...+180°C
Obratovalni tlak	Vakuum maks. 10^{-3} Torr do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak–temperatura (Para maks. 10bar)
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Odobritve	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Požarno varno, TA-Luft, SIL 3
Posebne izvedbe	brez olja, masti in silikona za kisik, Nizkotemperaturna izvedba na zahtevo


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimenzije

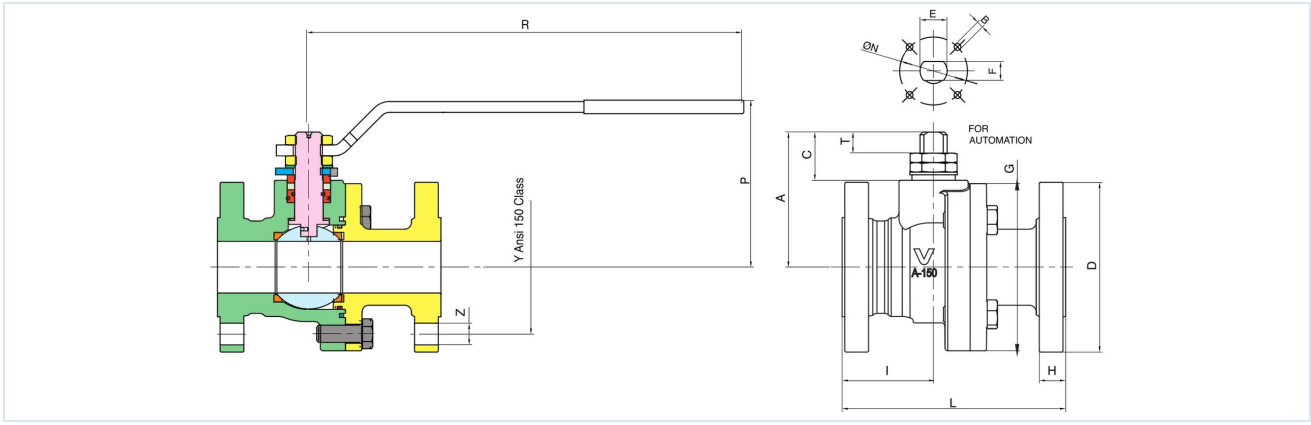

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	R	ØN	P	Y	Z	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
15	20	174	M5	21,5	90	M12	8	82	11,6	45,5	108	174	42-F04	95	60,3	4 x Ø16	19,2	2,4	BA262-15-LLD-A
20	20	174	M5	21	100	M12	8	90	13,5	48,5	117	174	42-F04	99	69,9	4 x Ø16	35	3,2	BA262-20-LLD-A
25	20	250	M6	29	110	M16	10	105	14,7	53	127	250	50-F05	100	79,4	4 x Ø16	64,5	4,81	BA262-25-LLD-A
40	20	321	M6	35,5	125	M20	14	123	18	94,5	165	321	50-F05	123	98,4	4 x Ø16	174,0	8,70	BA262-40-LLD-A
50	20	321	M6	36,5	150	M20	14	133	19,5	76	178	321	50-F05	133	120,5	4 x Ø19	301,3	11,90	BA262-50-LLD-A
80	20	381	M8	44,5	190	M24	18	167	24,3	82	203	381	70-F07	167	152,4	4 x Ø16	872,5	24,10	BA262-80-LLD-A
100	20	381	M10	42,5	230	M24	18	186	24,3	90	229	381	102-F10	188	190,5	8 x Ø19	1363,3	38,5	BA262-100-LLD-A
150	20		M12	68	280	M42	30	-	26	241	394	-	102-F10	-	241,3	8 x Ø22	3671,1	85,80	BA262-150-LLD-A

Diagram tlaka in temperature

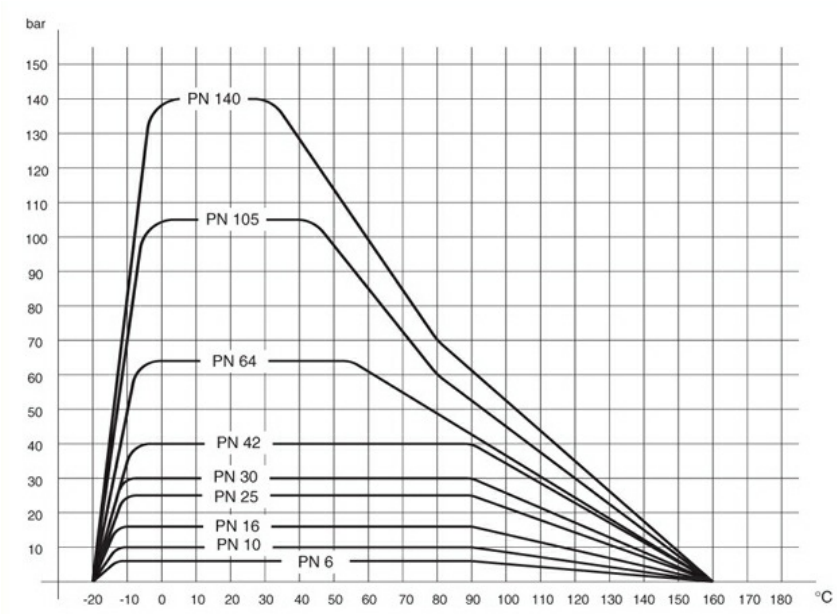

Slike niso zavezujoče Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

© STASTO Automation KG