
Partnership. With Guarantee.

Συμπαγής φλαντζωτή σφαιρική βάνα Σειρά BA261




Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, Οπή αντιστάθμισης, αντιστατική εκτέλεση
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°
Σύνδεση	Φλάντζες DN15...DN100 σύμφωνα με EN1092-1
Υλικά κατασκευής	Σώμα και σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4401, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου διπλή PTFE/FKM, Μοχλός χειρός από ανοξείδωτο χάλυβα, πλαστικοποιημένος
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Για εφαρμογές ατμού συνιστούμε τη χρήση ειδικών κρουνών ατμού.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+160°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό max. 10^{-3} Torr έως ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας>
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Πυράντοχο (Fire-Safe), TA-Luft
Ειδικές εκδόσεις	Φλάντζα ANSI, έκδοση χωρίς λάδι και γράσο για οξυγόνο, έκδοση χωρίς λάδι και γράσο για υδρογόνο

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

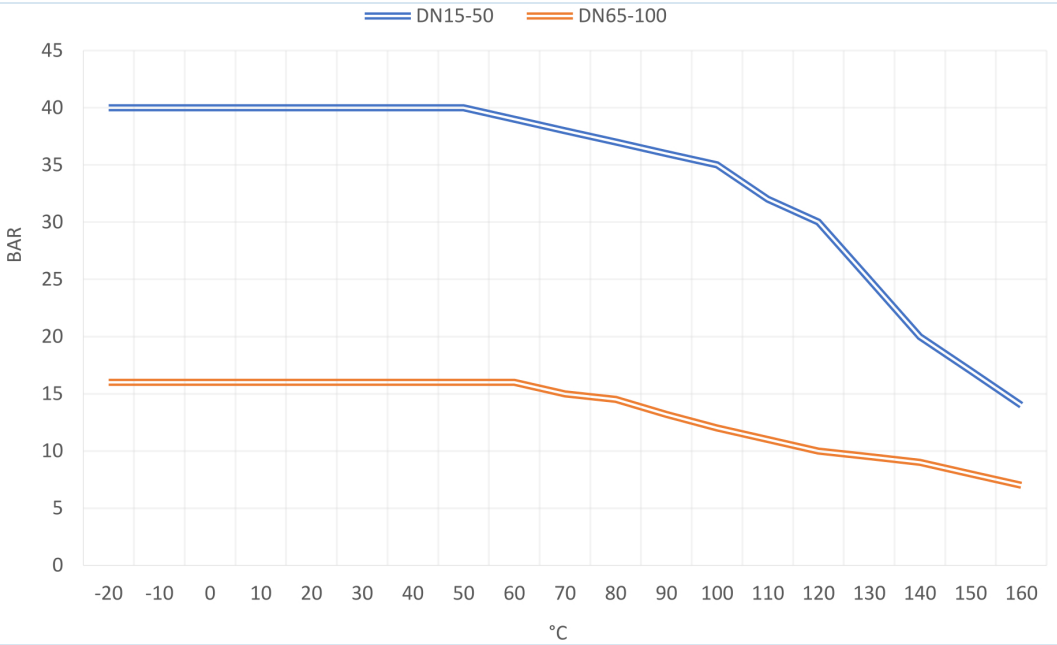

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διαστάσεις

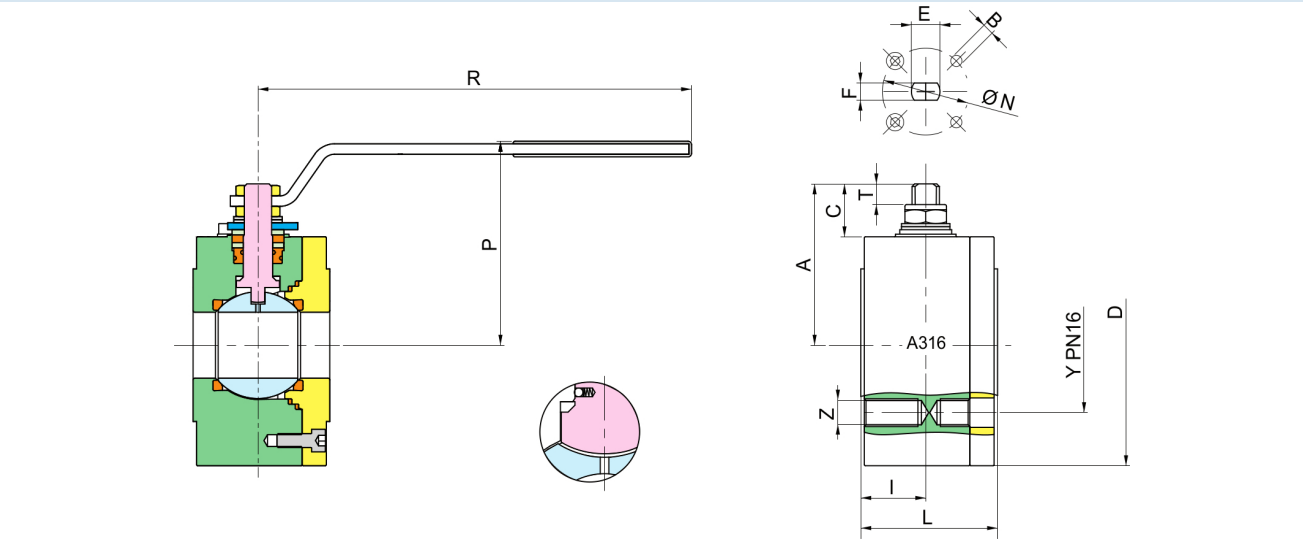

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
15	40	52,5	M5	19,5	90	M10	7	53	F04	69	131	8	65	4xM12	19,2	2,30	BA261-15-L-A
20	40	56	M5	18	95	M10	7	53	F04	74	131	7,5	75	4xM12	35,0	2,45	BA261-20-L-A
25	40	72,5	M5	25,5	110	M12	8	57	F04	92	174	10	85	4xM12	64,5	3,80	BA261-25-L-A
32	40	76	M5	23	130	M12	8	65	F04	97	174	8,5	100	4xM16	103,8	5,60	BA261-32-L-A
40	40	93	M6	31	140	M16	10	79	F05	118	250	11	110	4xM16	174,0	8,50	BA261-40-L-A
50	40	102	M6	31	150	M16	14	84	F05	126	250	11,5	125	4xM16	301,3	10,00	BA261-50-L-A
65	16	121	M8	37,5	180	M20	14	103	F07	143	321	17	145	4xM16	545,7	17,50	BA261-65-L-A
80	16	132	M8	42	190	M24	18	122	F07	153	381	18	160	8xM16	872,5	27,50	BA261-80-L-A
100	16	145,5	M10	43	220	M24	18	155	F10	166	381	18	180	8xM16	1363,3	36,80	BA261-100-L-A

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG