Partnership. With Guarantee.


Válvulas de bola con brida de acero inoxidable con Manta calefactora
Serie BA128



Tipo de construcción	Válvula de paso con bola flotante, paso total, con Manta calefactora para medios viscosos
Conexión	Bridas DN15...DN150 según EN1092-1 PN16
Materiales	Cuerpo y bola de acero inoxidable 1.4401, Junta esférica PTFE, Junta del husillo PTFE/FKM, Palanca manual de acero plastificado, Manta calefactora Acero inoxidable 1.4401
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+160°C
Temperatura del medio Manta calefactora	máx. +160°C
Presión del medio Manta calefactora	máx. 8bar
Presión de funcionamiento	Vacío máx. 10^{-3} Torr hasta Presión nominal según tabla y diagrama presión-temperatura
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Versiones especiales	ATEX, Brida ANSI, Brida PN40


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensiones

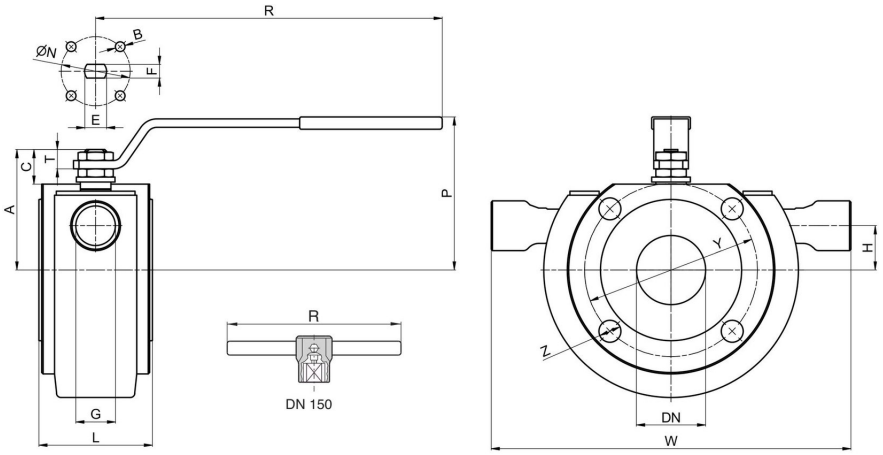

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	E	F	G	H	L	ØN	R	P	T	W	Y	Z	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
15	16	47	4xM5	15,5	10	7	G3/4"	11,5	35	32	131,5	65	9	225	65	4xM12	19,2	1,90	BA128-15-L
20	16	51,5	4xM5	15,5	10	7	G3/4"	16	40	32	131,5	69	9	235	75	4xM12	35	2,20	BA128-20-L
25	16	61	4xM5	19,5	12	8	G3/4"	13,5	46	42	174,5	80,5	11,5	245	85	4xM12	64,5	3,30	BA128-25-L
32	16	64,5	4xM5	16,5	12	8	G3/4"	22	54	42	174,5	84,5	11,5	240	100	4xM16	103,8	4,90	BA128-32-L
40	16	78	4xM6	24,5	16	10	G3/4"	25,5	63,5	50	250,5	102,5	13	250	110	4xM16	174	6,80	BA128-40-L
50	16	87	4xM6	25	16	10	G3/4"	32	82	50	250,5	111	13,5	260	125	4xM16	301,3	9,80	BA128-50-L
65	16	104,5	4xM8	28	20	14	G3/4"	46	103	70	321,5	128	18	275	145	4xM16	545,7	11,50	B128-65-L
80	16	115	4xM8	28	20	14	G3/4"	55	122	70	321,5	138,5	18	285	160	8xM16	872,5	15,30	BA128-80-L
100	16	137	4xM10	34,5	24	18	G3/4"	75	152	102	381,5	156,5	22	300	180	8xM16	1363,3	23,50	BA128-100-L
125	16	159	4xM10	34	24	18	G1"	75	196	102	381,5	178,5	22	320	210	8xM16	2360,3	40,30	BA128-125-L
150	16	201,5	4xM12	51,5	42	30	G1"	77	232	125	700	237	30	375	240	8xM20	3671,1	65,50	BA128-150-L

Diagrama presión-temperatura

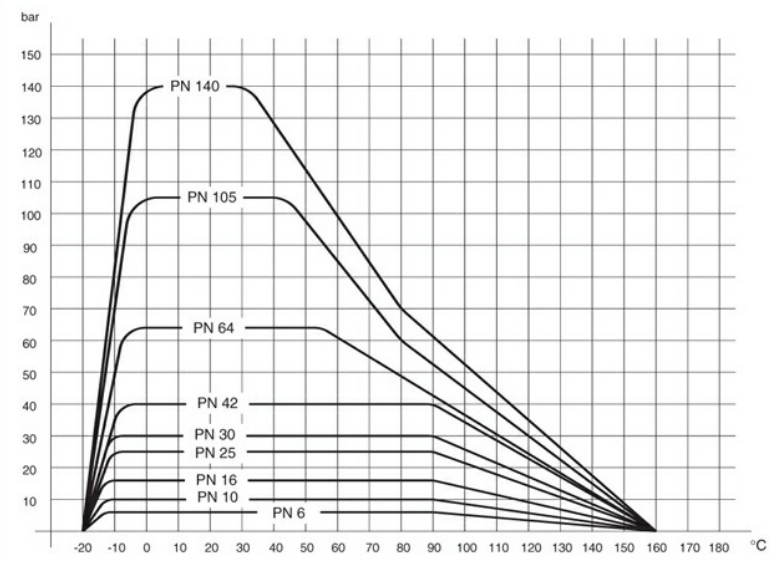

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG