Partnership. With Guarantee.


Robinets à boisseau sphérique à bride en acier inoxydable avec Manteau chauffant Série BA128



Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale, avec Manteau chauffant pour fluides visqueux
Raccordement	Brides DN15...DN150 selon EN1092-1 PN16
Matériaux	Corps et bille en acier inoxydable 1.4401, Joint à bille PTFE, Joint d'étanchéité de tige PTFE/FKM, Levier manuel en acier plastifié, Manteau chauffant Acier inoxydable 1.4401
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+160°C
Température du fluide Manteau chauffant	max. +160°C
Pression du fluide Manteau chauffant	max. 8bar
Pression de service	Vide max. 10^{-3} Torr jusqu'à Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Versions spéciales	ATEX, Bride ANSI, Bride PN40


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensions

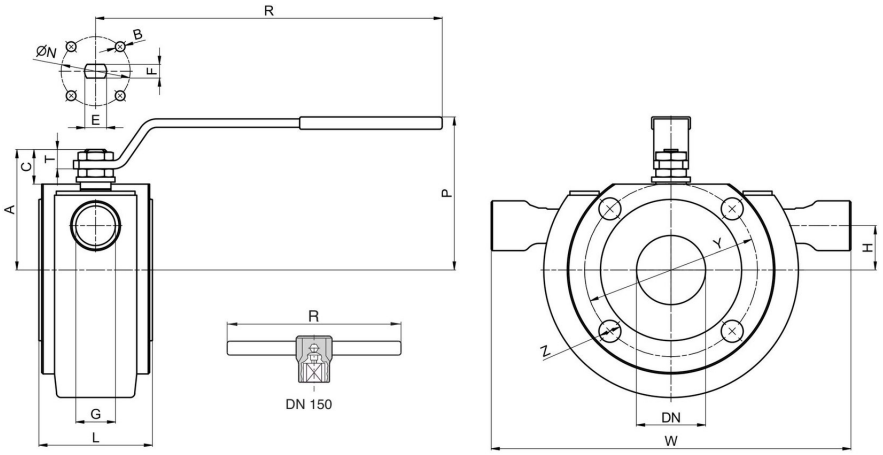

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	E	F	G	H	L	ØN	R	P	T	W	Y	Z	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
15	16	47	4xM5	15,5	10	7	G3/4"	11,5	35	32	131,5	65	9	225	65	4xM12	19,2	1,90	BA128-15-L
20	16	51,5	4xM5	15,5	10	7	G3/4"	16	40	32	131,5	69	9	235	75	4xM12	35	2,20	BA128-20-L
25	16	61	4xM5	19,5	12	8	G3/4"	13,5	46	42	174,5	80,5	11,5	245	85	4xM12	64,5	3,30	BA128-25-L
32	16	64,5	4xM5	16,5	12	8	G3/4"	22	54	42	174,5	84,5	11,5	240	100	4xM16	103,8	4,90	BA128-32-L
40	16	78	4xM6	24,5	16	10	G3/4"	25,5	63,5	50	250,5	102,5	13	250	110	4xM16	174	6,80	BA128-40-L
50	16	87	4xM6	25	16	10	G3/4"	32	82	50	250,5	111	13,5	260	125	4xM16	301,3	9,80	BA128-50-L
65	16	104,5	4xM8	28	20	14	G3/4"	46	103	70	321,5	128	18	275	145	4xM16	545,7	11,50	B128-65-L
80	16	115	4xM8	28	20	14	G3/4"	55	122	70	321,5	138,5	18	285	160	8xM16	872,5	15,30	BA128-80-L
100	16	137	4xM10	34,5	24	18	G3/4"	75	152	102	381,5	156,5	22	300	180	8xM16	1363,3	23,50	BA128-100-L
125	16	159	4xM10	34	24	18	G1"	75	196	102	381,5	178,5	22	320	210	8xM16	2360,3	40,30	BA128-125-L
150	16	201,5	4xM12	51,5	42	30	G1"	77	232	125	700	237	30	375	240	8xM20	3671,1	65,50	BA128-150-L

Diagramme pression-température

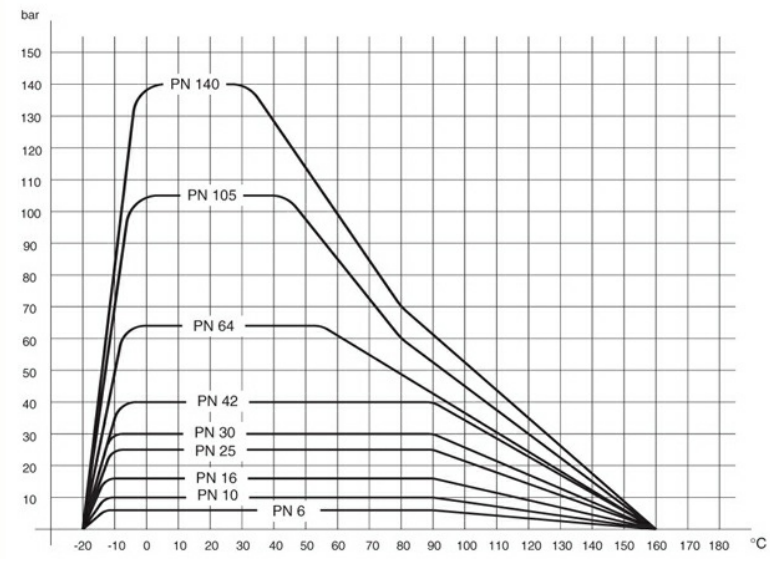

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG