
Partnership. With Guarantee.

Robinets à boisseau sphérique en laiton avec passage intégral
Série BA170




Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante et orifice de vidange
Raccordement	RP1/4"...RP1" selon ISO7/1
Matériaux	Corps en laiton CW617N nickelé, Bille laiton CW614N chromée dure, Joint à bille PTFE, Garniture d'étanchéité de tige PTFE réglable/NBR, Poignée rotative en aluminium revêtue noir
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-10...+100°C
Pression de service	0...10bar
Actionnement	par rotation de 90° de la poignée

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

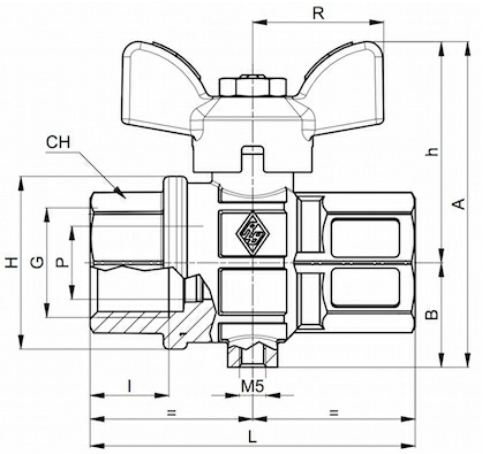

Raccordement G	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	l	L	R	P	Valeur Kv [m ^{3} /h]	Poids [env. kg]	Type
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Schéma de fonctionnement

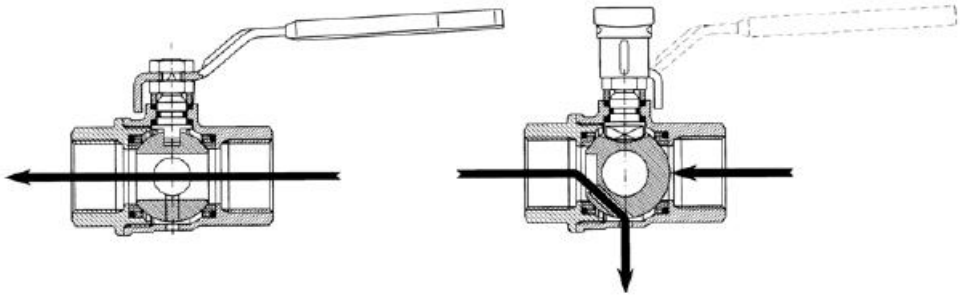

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG