
Partnership. With Guarantee.

Kulventiler av mässing med fullt genomlopp
Serie BA170




Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula och avtappningshål
Anslutning	RP1/4"...RP1" enligt ISO7/1
Material	Hus mässing CW617N förnicklad, Kula mässing CW614N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning PTFE justerbar/NBR, Vridhandtag aluminium svart belagt
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-10...+100°C
Drifttryck	0...10bar
Manövrering	genom 90°-vridning av handtaget

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

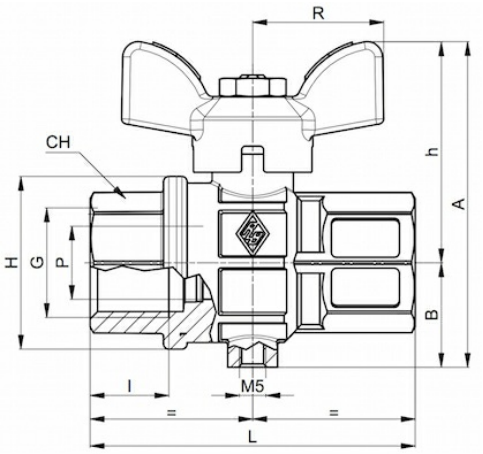

Anslutning G	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	I	L	R	P	Kv-värde [m ^{3} /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Driftschema

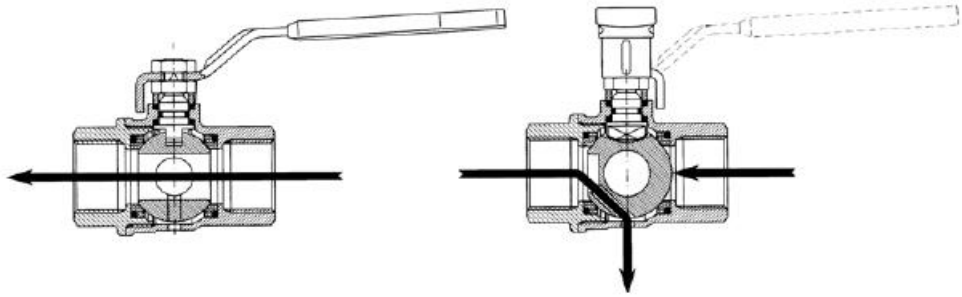

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG