
Kulový kohout z mosazi
Série BA171




Konstrukční provedení	Kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok
Připojení	G1/2"...G2" podle ISO7/1
Materiály	Těleso mosaz CW617N poniklované, Koule mosaz CW617N tvrdě chromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena PTFE, Ruční páka ocelová s plastovým povlakem
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20...+160°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky pro provozní teploty do 80°C. Přípustný provozní tlak pro vyšší teploty viz tlakově-teplotní diagramm.
Ovládání	otočením ruční páky o 90°

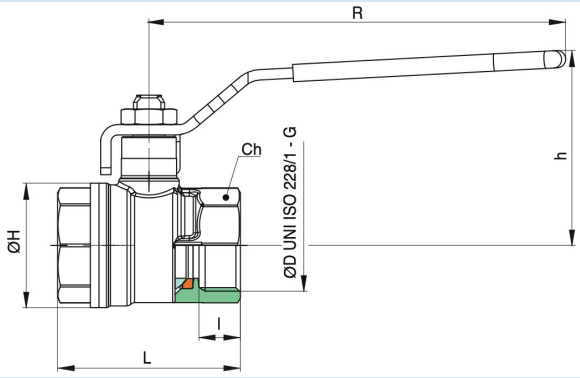

D	DN [mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	l	L	R	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/2"	15	50	25	45	30	12	47,5	96	15,7	0,18	BA171-12-L
G3/4"	20	40	31	56,5	36	12	53	121	28	0,31	BA171-34-L
G1"	25	40	38	59	43,5	14,5	65,5	121	41,5	0,47	BA171-10-L
G11/4"	32	40	48	72,5	53	16	76,5	151	84,6	0,80	BA171-114-L
G11/2"	40	40	54	78,5	65	18	89	151	218,5	1,10	BA171-112-L
G2"	50	40	67	91,5	80	19	103	160	251,5	1,83	BA171-20-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tlakově-teplotní diagram

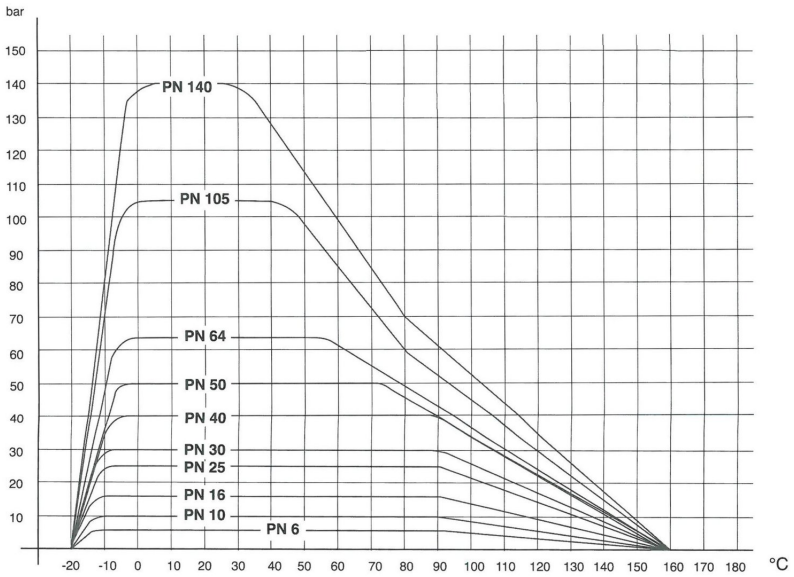

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG