
Partnership. With Guarantee.

Medeninasti krogelni ventil
Serija BA171




Konstrukcija	Krogelni ventil s plavajočo kroglo, polni prehod
Priključek	G1/2"...G2" po ISO7/1
Materiali	Ohišje medenina CW617N nikljano, Krogla medenina CW617N trdo kromirana, Kroglasto tesnilo PTFE, Tesnilo vretena PTFE, Ročni vzvod iz plastificiranega jekla
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-20...+160°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak po tabeli za obratovalne temperature do 80°C. Dovoljeni obratovalni tlak za višje temperature glejte diagram tlak-temperatura.
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda

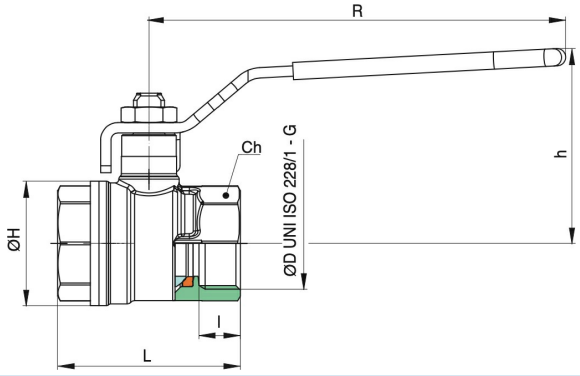

D	DN [mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	l	L	R	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/2"	15	50	25	45	30	12	47,5	96	15,7	0,18	BA171-12-L
G3/4"	20	40	31	56,5	36	12	53	121	28	0,31	BA171-34-L
G1"	25	40	38	59	43,5	14,5	65,5	121	41,5	0,47	BA171-10-L
G11/4"	32	40	48	72,5	53	16	76,5	151	84,6	0,80	BA171-114-L
G11/2"	40	40	54	78,5	65	18	89	151	218,5	1,10	BA171-112-L
G2"	50	40	67	91,5	80	19	103	160	251,5	1,83	BA171-20-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagram tlaka in temperature

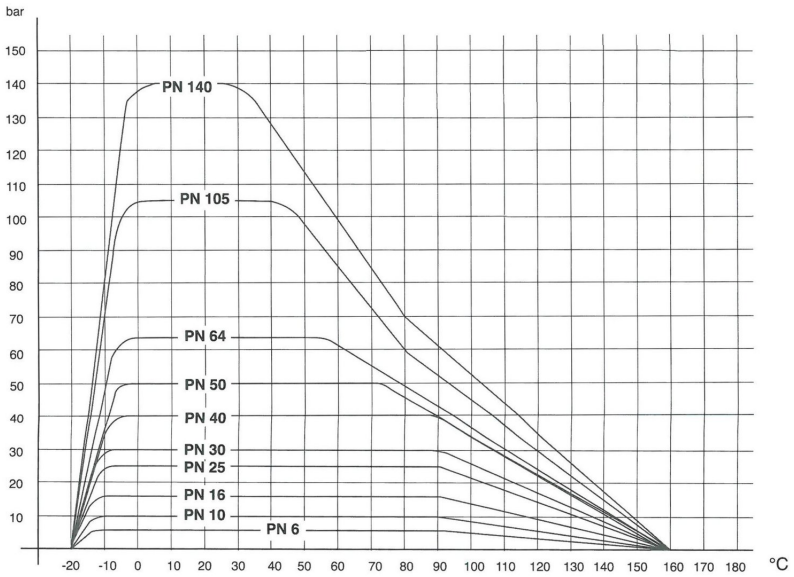

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG