
Partnership. With Guarantee.

Prirobni krogelni ventili iz nerjavnega jekla
Serija BA131-L




Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod, Kompenzacijska izvrtina
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	Prirobnice DN15...DN100 v skladu z EN1092-1, PN16
Materiali	Ohišje in krogla iz nerjavnega jekla 1.4301, Kroglasto tesnilo PTFE, Tesnilo vretena PTFE/EPDM, Ročni vzvod iz plastificiranega jekla
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih ventilov.
Temperatura medija	-20...+160°C
Obratovalni tlak	Vakuum maks. 10^{-3} Torr do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak–temperatura
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Odobritve	TA-zrak
Posebne izvedbe	antistatična izvedba ATEX II 2G/D c T3, Požarno varno, ANSI prirobnica, Prirobnica PN40, tesnila z minimalnim mrtvim prostorom, Grelni plašč za viskozne medije, Izvedba za paro, brez olja, masti in silikona za kisik, Nizkotemperaturna izvedba na zahtevo

Diagram tlaka in temperature

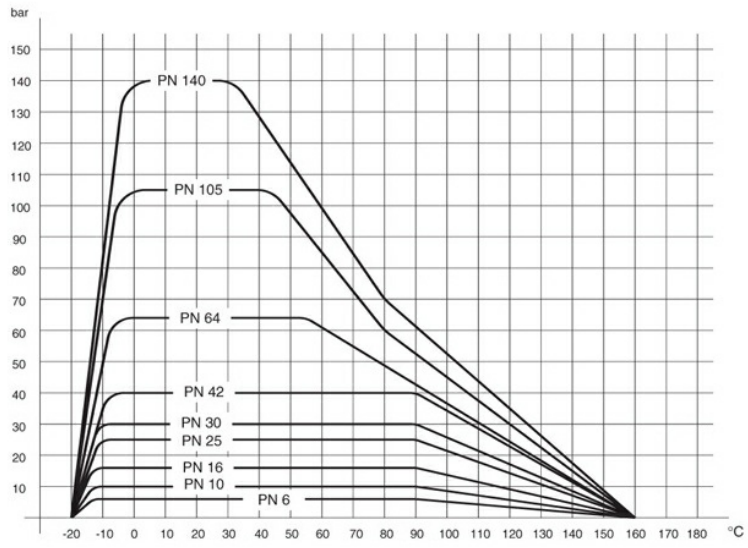

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimenzije

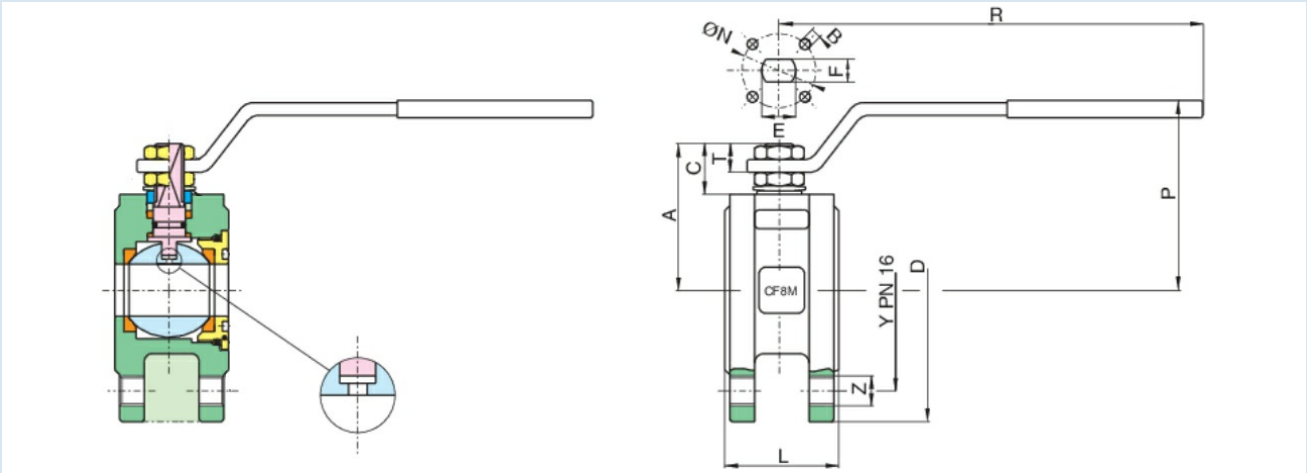

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	Kv-vrednost [m 3 /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
15	16	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,40	BA131-15-L
20	16	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,90	BA131-20-L
25	16	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,20	BA131-25-L
32	16	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,30	BA131-32-L
40	16	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,20	BA131-40-L
50	16	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,10	BA131-50-L
65	16	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,00	BA131-65-L
80	16	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	13,50	BA131-80-L
100	16	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	381	156	22	180	8xM16	1363,3	20,90	BA131-100-L
Pri izvedbah ATEX se tip na koncu dopolni z -A.																	

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov