


Nepovratni ventil Serija CH021



Izvedba	Nepovratni ventil, Međupirubnička izvedba, Ugradbena duljina prema DIN EN558-1-R49
Priključak	Prirubnice DN15...DN100 prema EN1092
Prirubnički oblik	PN10/16 (bez potporenog prstena PN6, ANSI150)
Materijali	Kućište, Ventilska ploča, Brtva PTFE, Opruga Hastelloy C4, potporni prsten Nehrđajući čelik 1.4301 (nije u kontaktu s medijem)
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-10...+180°C
Radni tlak	maks. 6bar do temperature medija 150°C, dopušteni radni tlak za više temperature vidi dijagram tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	vodoravno ili okomito
Posebne izvedbe	Opruga Nehrđajući čelik PTFE-presvučeno, drugi tlakovi otvaranja

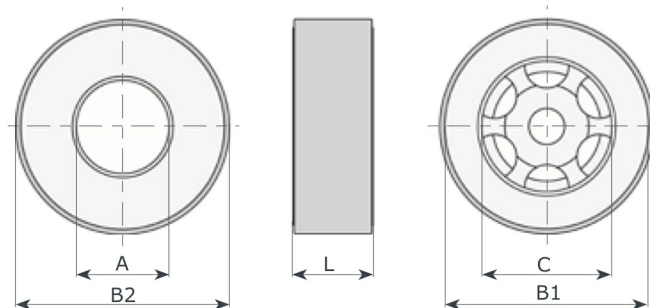


DN[mm]	A	B1	B2	C	L	Kv vrijednost [m ³ /h]	Težina [cca. kg]	Tip
15	15	44	50	30	16	2,8	0,11	CH021-15
20	20	54	60	38	19	4,7	0,16	CH021-20
25	25	64	70	40	22	6,4	0,24	CH021-25
32	32	75	80	56	28	14,0	0,32	CH021-32
40	38	85	90	65	32	20,6	0,40	CH021-40
50	47	96	107	78	40	31,3	1,00	CH021-50
65	63	116	130	95	46	49,2	1,40	CH021-65
80	79	133	140	100	50	60,0	1,70	CH021-80
100	96	154	162	120	60	85,0	2,20	CH021-100




Tlakovi otvaranja u [mbar]

Smjer protoka		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	vertikalno odozdo prema gore	23	23	24	25	26	26	27	27	29
	vodoravno	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24	25
	vertikalno odozgo prema dolje	21	21	21	21	21	21	21	21	21

Dijagram tlak–temperatura:

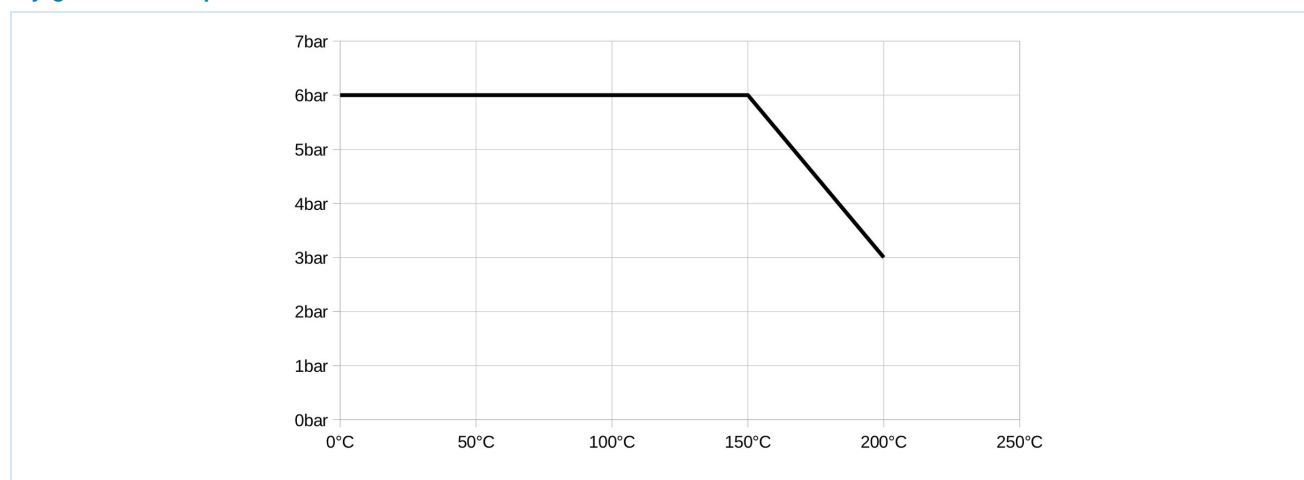

Krivulja pada tlaka za vodu:

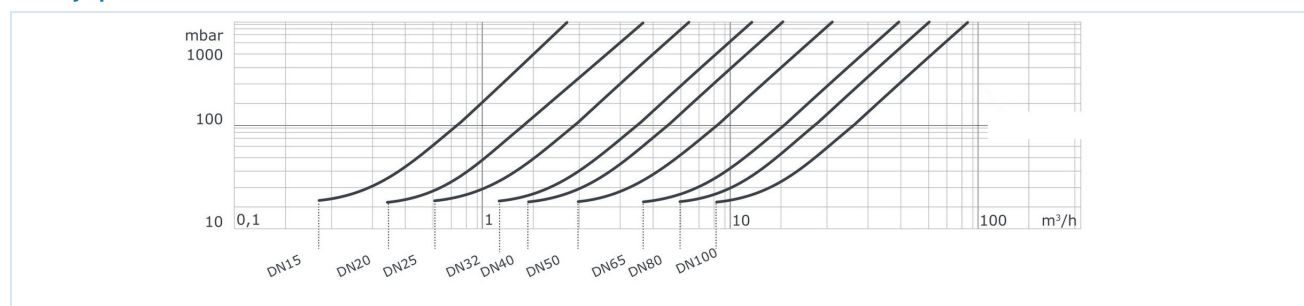

Slike nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Ostali asortiman - A07 / Povratni ventil Serija CH021

Verzija 4

260726 / Generirano 2026/41 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

