


Συνδετήρας συσκευής με καλώδιο Σειρά C002




Τύπος κατασκευής	Υποδοχή βύσματος συσκευής κατά βιομηχανική μορφή B, Πλάτος βύσματος 22mm
Υλικό	Φορέας επαφών PA6, Περιβλήμα Πολυουρεθάνη
Καλώδιο	H05VVF μαύρο, PVC, Μήκος 2m, Εξωτερική διάμετρος 6,2mm, Ελάχιστη ακτίνα κάμψης 93mm, ανθεκτικό στο νερό, υπό όρους ανθεκτικό στο λάδι
Διατομή αγωγού	0,75mm ²
Αριθμός πόλων	2+PE
Βαθμός προστασίας IP	IP67 σύμφωνα με EN 60529
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-5...70°C
Στεγανοποίηση	ενσωματωμένο στο περίβλημα
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβ. βίδα στερέωσης
Έγκριση	RoHS

Διαστάσεις

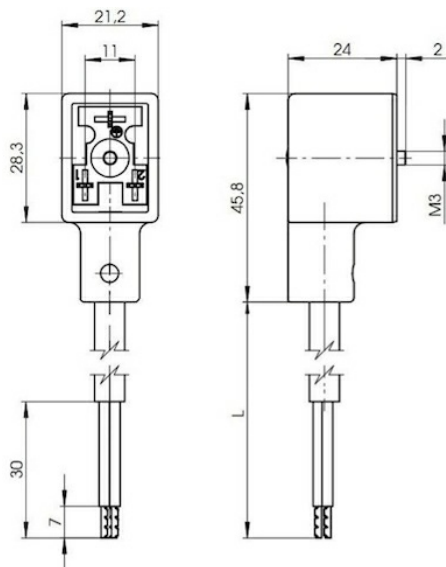

Παραλλαγές κυκλώματος

Διάγραμμα κυκλώματος	Περιγραφή
	διπολικό LED και VDR

Περιγραφή	Τάση	Ρεύμα λειτουργίας μέγ.	Τύπος
Υποδοχή σύνδεσης συσκευής με ενσωματωμένη κίτρινη LED και VDR	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Υποδοχή σύνδεσης συσκευής με ενσωματωμένη κίτρινη LED και VDR	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / Πηνία ηλεκτρομαγνήτη και υποδοχές σύνδεσης συσκευών / Συσκευαστική πρίζα συσκευής Τύπος C002 / [C002-31-LVCV20-1] C002-31-LVCV20-1

