


Toma de aparato con cable Serie C002




Tipo de construcción	Conector hembra para aparato según industria Form B, Ancho del conector 22mm
Material	Portacontactos PA6, Carcasa Poliuretano
Cable	H05VVF negro, PVC, Longitud 2m, Diámetro exterior 6,2mm, Radio de curvatura mínimo 93mm, resistente al agua, resistente al aceite de forma limitada
Sección transversal del conductor	0,75mm ²
Número de polos	2+PE
Grado de protección	IP67 según EN 60529
Temperatura ambiente	-5...70°C
Junta de estanqueidad	integrado en la carcasa
Contenido del suministro	incl. tornillo de fijación
Aprobación	RoHS

Dimensiones

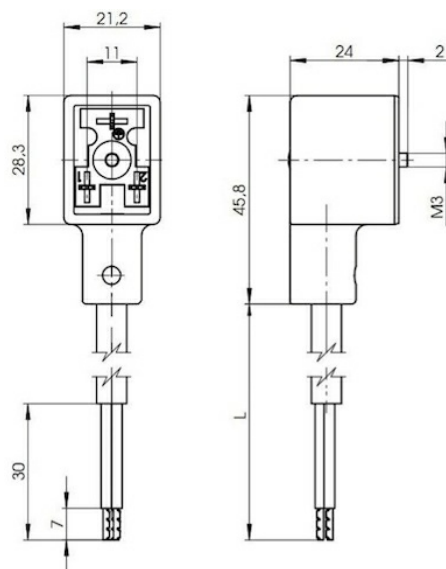

Variantes de circuito

Esquema de conexiones	Descripción
	LED bipolar y VDR

Descripción	Tensión	Corriente de funcionamiento máx.	Tipo
Conector hembra para dispositivo con LED amarillo integrado y VDR	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Conector hembra para dispositivo con LED amarillo integrado y VDR	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - eléctricas / neumáticas / Bobinas magnéticas y conectores hembra de equipo / Toma de equipo Tipo C002 / [C002-31-LVCV20-1] C002-31-LVCV20-1