


Laiteliitinrasia kaapelilla Sarja C002




Rakenne	Laiteliitin teollisuusmuodon B mukaan, Liittimen leveys 22mm
Materiaali	Kosketinkannatin PA6, Runko Polyuretaani
Kaapeli	H05VVF musta, PVC, Pituus 2m, Ulkohalkaisija 6,2mm, Vähimmäistaivutussäde 93mm, vedenkestävä, rajoitetusti öljynkestävä
Johtimen poikkipinta-ala	0,75mm ²
Napojen lukumäärä	2+PE
Suojausluokka	IP67 standardin EN 60529 mukaan
Ympäristön lämpötila	-5...70°C
Tiiviste	koteloon integroitu
Toimitussisältö	sis. kiinnitysruuvi mukana
Hyväksyntä	RoHS

Mitat

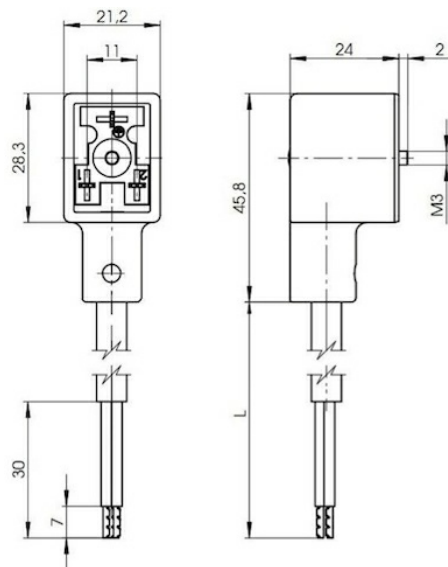

Kytkentävariantit

Kytkentäkaavio	Kuvaus
	kaksinapainen LED ja VDR

Kuvaus	Jännite	Käyttövirta maks.	Tyyppi
Laitepistorasia sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Laitepistorasia sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset / Magneettikelat ja laitepistorasiat / Laiteliitinpistorasia Tyyppi C002 / [C002-31-LVCV20-1] C002-31-LVCV20-1

Versio 5

342590 / Luotu 2026/42 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

