


Utičnica uređaja s kabelom Serija C002




Izvedba	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B, Širina utikača 22mm
Materijal	Kontaktni nosač PA6, Kućište Poliuretan
Kabel	H05VVF crna, PVC, Duljina 2m, Vanjski promjer 6,2mm, Minimalni radijus savijanja 93mm, otporno na vodu, uvjetno otporno na ulje
Presjek vodiča	0,75mm ²
Broj polova	2+PE
Stupanj zaštite	IP67 prema EN 60529
Temperatura okoline	-5...70°C
Brtva	integrirano u kućište
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrсни vijak
Odobrenje	RoHS

Dimenzije

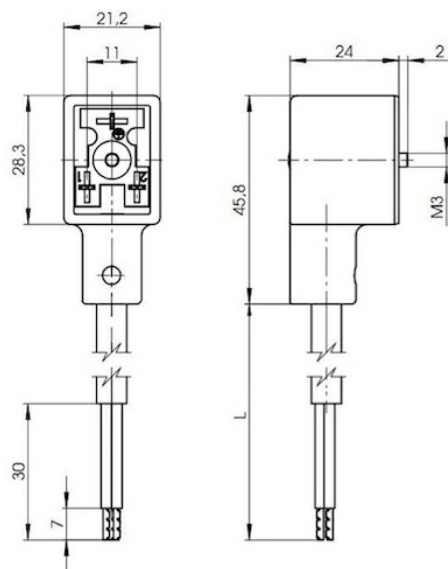

Varijante sklopa

Shema spajanja	Opis
	bipolarni LED i VDR

Opis	Napon	Radna struja maks.	Tip
Utičnica uređaja s ugrađenim LED-žuta i VDR	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Utičnica uređaja s ugrađenim LED-žuta i VDR	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[Pneumatika](#) / [Razvodni ventili – električni / pneumatski](#) / [Magnetne zavojnice i uređajne utičnice](#) / [Utičnica za uređaj Tip C002](#) / [\[C002-31-LVCV20-1\]](#) [C002-31-LVCV20-1](#)

Verzija 5

342590 / Generirano 2026/42 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

