


Presa per dispositivo con cavo Serie C002




Tipo di costruzione	Presa per connettore dispositivo secondo forma industriale B, Larghezza del connettore 22mm
Materiale	Portacontatti PA6, Corpo alloggiamento Poliuretano
Cavo	H05VVF nero, PVC, Lunghezza 2m, Diametro esterno 6,2mm, Raggio di curvatura minimo 93mm, resistente all'acqua, resistente all'olio in modo limitato
Sezione del conduttore	0,75mm ²
Numero di poli	2+PE
Grado di protezione	IP67 secondo EN 60529
Temperatura ambiente	-5...70°C
Guarnizione	integrato nell'alloggiamento
Fornitura inclusa	incl. vite di fissaggio
Omologazione	RoHS

Dimensioni

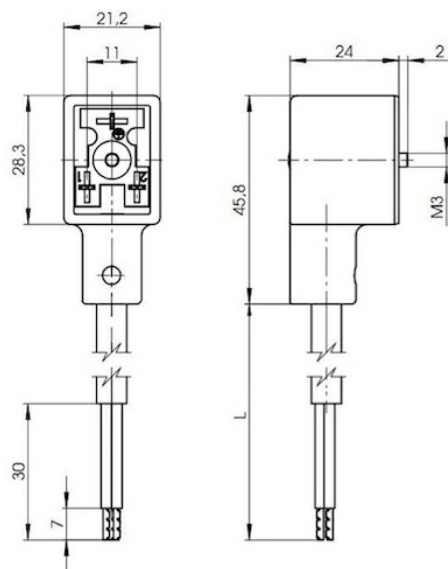

Varianti di circuito

Schema elettrico	Descrizione
	LED bipolare e VDR

Descrizione	Tensione	Corrente di esercizio max.	Tipo
Presse per connettore dell'apparecchio con LED giallo e VDR integrati	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Presse per connettore dell'apparecchio con LED giallo e VDR integrati	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

[Pneumatica](#) / [Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche](#) / [Bobine magnetiche e prese per apparecchi](#) / [Presse per apparecchi Tipo C002](#) / [\[C002-31-LVCV20-1\] C002-31-LVCV20-1](#)

