
Partnership. With Guarantee.

# Λιπαντήρας G1"
# Σειρά Modul LU03






| | |
|---|---|
| Τύπος κατασκευής | Αναλογικός λιπαντήρας, Συμπλήρωση λαδιού κάτω δυνατή πίεση |
| Σύνδεση | G1" σύμφωνα με ISO228/1 |
| Υλικά κατασκευής | Περίβλημα Αλουμίνιο, Δοχείο λαδιού Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποιήσεις NBR |
| Δοσομέτρηση λαδιού | 1...2 Σταγόνες/λεπτό σε $Q_N$ = 1000 Nl/min |
| Τύπος στερέωσης | Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα |
| Θέση εγκατάστασης | κατακόρυφα |
| Μέσο | φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας |
| Σύσταση λαδιού | HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35-85°C) |
| Θερμοκρασία μέσου | με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C) |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...+60°C |
| Πίεση εισόδου | 1...16bar ή αντίστοιχα 1...20bar δυνατά πίνακας |
| Κατεύθυνση ροής | σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση |


## Κωδικός παραγγελίας

| | LU03 | - | 10 | H | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Σύνδεση** | G1" | | 10 | | | |
| **Παροχή** | υψηλή παροχή ροής | | | H | | |
| | | | | | | |
| **Δοχείο** | Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό) | | | | | |
| | Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό | | | | | P |
| | Μεταλλικό δοχείο | | | | | M |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Σχέδιο διαστάσεων

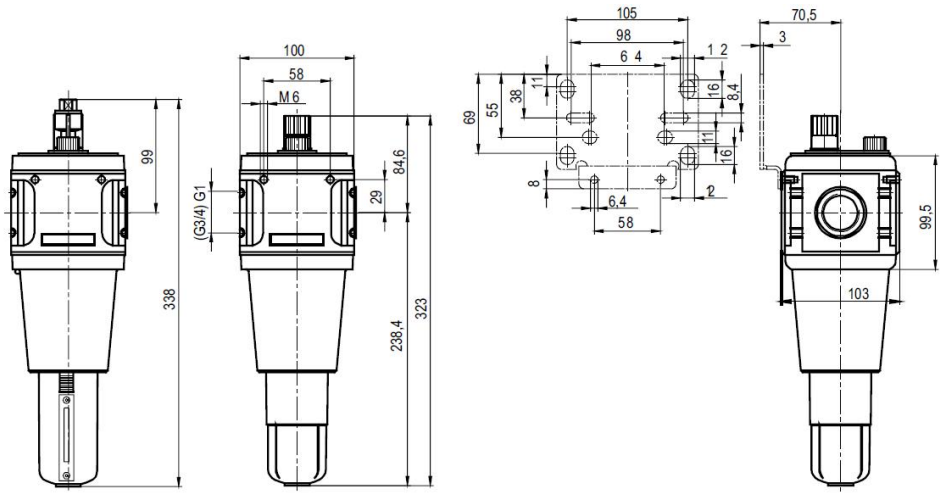



| Σύνδεση | Παροχή στα 6bar* [Nl/min] | μέγ. πίεση εισόδου [bar] | Τύπος |
|---|---|---|---|
| G1" | 18000 | 16 | LU03-10H |
| G1" | 18000 | 16 | LU03-10H-P |
| G1" | 18000 | 20 | LU03-10H-M |
| *Παροχές ροής σε πίεση εξόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar | | | |

## Διάγραμμα ροής, Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα




Διάγραμμα ροής




Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα

## Εξαρτήματα

| Ονομασία | Τύπος |
|---|---|
| Γωνιακό στήριγμα με 2 βίδες | MMB03-34VH/10H |

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG