

2/2-Vejs filtermembranventil Serie SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

Konstruktionstype	2/2-vejs filtermembranventil, strømløst lukket
Tilslutning	G3/4"...G2" iht. ISO228/1, Udløbsåbning i en vinkel på 90° i forhold til indløbsåbningen
Materialer	Hus Aluminium, Fjeder og skruer rustfrit stål, Membranmaterial TPE hhv. FKM
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Luft
Medietemperatur	Membranmaterial TPE -40...+100°C, Membranmaterial FKM -20...+200°C
Omgivelsestemperatur	-25...+60°C

Elektriske data:


Spoletyper	Type C012 (Standardspole), Stikbredde 32mm
Elektrisk tilslutning	Apparatstikdåse 32mm i henhold til EN175301-803-form A (se eget datablad)
Spændingstype	Veksel- og jævnspænding
Standardspænding	230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Specialspænding	115V/50-60Hz
Effektforbrug	17W/17VA
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (beskyttelse mod støvindtrængning og vandstråler)
Anvendelsesbemærkning	Disse ventiler anvendes til afrensning af filtre med luft. For alle andre anvendelser beder vi om at kontakte os for afklaring.



Typekode

	SL118-	34	-	V	-	02
	G3/4"	34				
	G1"	10				
	G1 1/2"	112				
Tilslutning	G2"	20				
	TPE/NBR (Lad feltet stå tomt)					
Tætning	FKM	V				
	24VDC	03				
	24V/50Hz	18				
	230V/50-60Hz	22				
Spænding	115V/50-60Hz	23				

Dimensioner VP

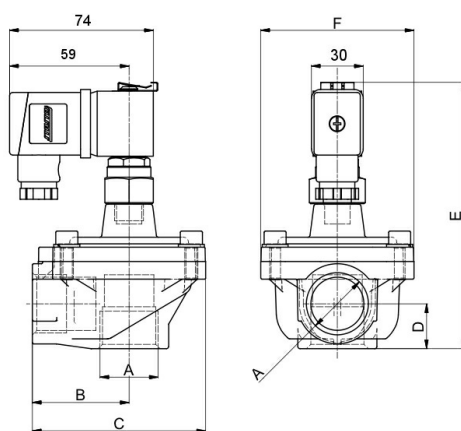

Tilslutning A	Trykområde [bar]	B	C	D	E	F	Kv-værdi [m ³ /h Vand]	Antal membraner	Vægt [ca. kg]	Type
G3/4"	1,5-8	44	79	21	117	70	13	1	0,46	SL118-34
G1"	1,5-8	52	87	23,5	124	70	21	1	0,49	SL118-10
G1 1/2"	1,5-8	67	126,7	31,5	181	135	48	2	1,60	SL118-112
G2"	1,5-8	85	167	40	212	159	93	2	2,30	SL118-20

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / Øvrigt sortiment - P02 / 2/2-vejs filtermembranventil Serie SL118

Version 3

260539 / Oprettet 2026/40 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

