
Manometer mit Plattenfeder



Bauart	Plattenfederdruckmessgerät
Nenngrösse	Durchmesser 100mm
Genauigkeit	Klasse 1,6
Mediumstemperatur	max. +100°C
Umgebungstemperatur	-20...+60°C
Werkstoff	Gehäuse Edelstahl Druckanschluss Edelstahl 1.4404 Messglied und Zeigerwerk Edelstahl Sichtscheibe Mehrschicht-Sicherheitsglas Dichtung FKM
Verwendungsbereiche	Ruhebelastung Skalenendwert Wechselbelastung 0,9 x Skalenendwert Überlastbarkeit 5 x Skalenendwert maximal 40bar
Anwendung	Für gasförmige und flüssige, bei Option offener Anschlussflansch auch verunreinigte und viskose Messstoffe

Abmessungen

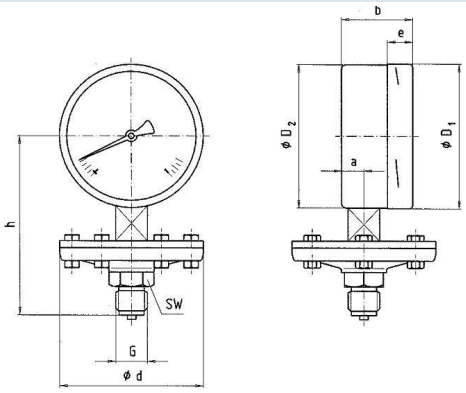

Durchmesser [mm]	Gewinde G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Gewicht [ca. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Durchmesser [mm]	Druckbereich [bar]	Typ
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG