
Partnership. With Guarantee.

# Oljalnik G1/4" in G3/8"
# Serija Modul LU03






| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Proporcionalni oljnik, Dolivanje olja pod tlak možen |
| Priključek | G1/4"...G3/8" po ISO228/1 |
| Materiali | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Oljni rezervoar Polikarbonat ali Kovina, Tesnila NBR |
| Doziranje olja | 1...2 kapljice/min pri $Q_N$ = 1000 Nl/min |
| Način pritrditve | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika |
| Položaj vgradnje | navpično |
| Medij | filtriran stisnjen zrak |
| Priporočilo za olje | HP32A (Temperaturno območje 0...50°C), NR32 (Temperaturno območje -35-85°C) |
| Temperatura medija | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okolice | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C |
| Vhodni tlak | 1...16bar oziroma 1...20bar glasno tabela |
| Smer pretoka | je označeno s puščico |


## Naročniški ključ

| | LU03 | - 14 | VH | - P |
|---|---|---|---|---|
| | G1/4" | 14 | | |
| **Priključek** | G3/8" | 38 | | |
| **Pretok** | Standardno (Pustite prazno) | | | |
| | visoka pretočna zmogljivost | | VH | |
| | | | | |
| **Posoda** | Plastična posoda (Pustite prazno) | | | |
| | Plastična posoda z zaščitno košaro | | | P |
| | Kovinska posoda | | | M |



+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## Mere risbe

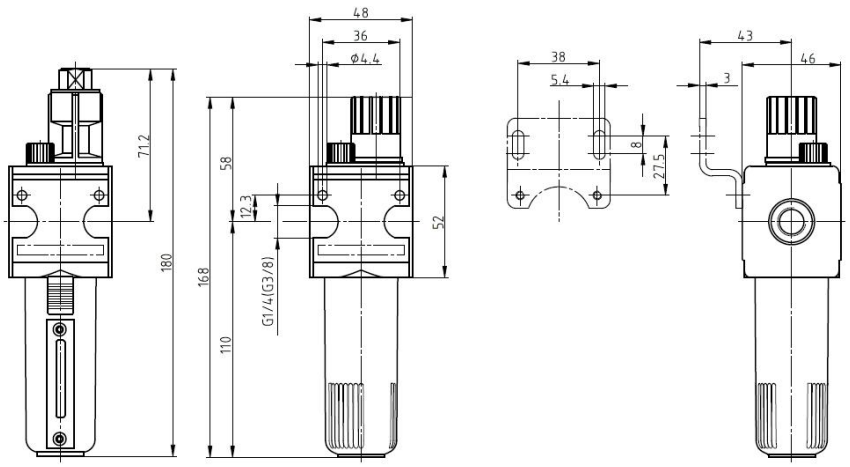


| Priključek | Pretok pri 6bar*<br>[Nl/min] | maks. vhodni tlak<br>[bar] | Tip |
|---|---|---|---|
| G1/4" | 1900 | 16 | L03-14VH |
| G1/4" | 1900 | 16 | L03-14VH-P |
| G1/4" | 1900 | 20 | L03-14VH-M |
| G3/8" | 1900 | 16 | L03-38 |
| G3/8" | 1900 | 16 | L03-38-P |
| G3/8" | 1900 | 20 | L03-38-M |
| *Podatki o pretoku pri izhodnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar | | | |

## Diagram pretoka, Meja odziva oljnika






Diagram pretoka




Meja odziva oljnika

## Dodatna oprema

| Oznaka | Tip |
|---|---|
| Zadrževalni kot (kompletno) | MMB03-14H/38 |

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb




+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.