
Partnership. With Guarantee.

Podmazivač G1"
Serija Modul LU03






Konstrukcija	Proporcionalni podmazivač, Dopuna ulja pod pritiskom moguće
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Aluminij, Rezervoar ulja Polikarbonat ili Metal, Zaptivke NBR
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri Q_N = 1000 Nl/min
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Preporuka za ulje	HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35-85°C)
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1...16bar odnosno 1...20bar glasno Tabela
Smer protoka	je označeno strelicom

Šifra za naručivanje

	LU03	-	10	H	-	P
Priključak	G1"		10			
Protok	visok protok			H		
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)					
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom					P
	Metalni rezervoar					M


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzioni crtež

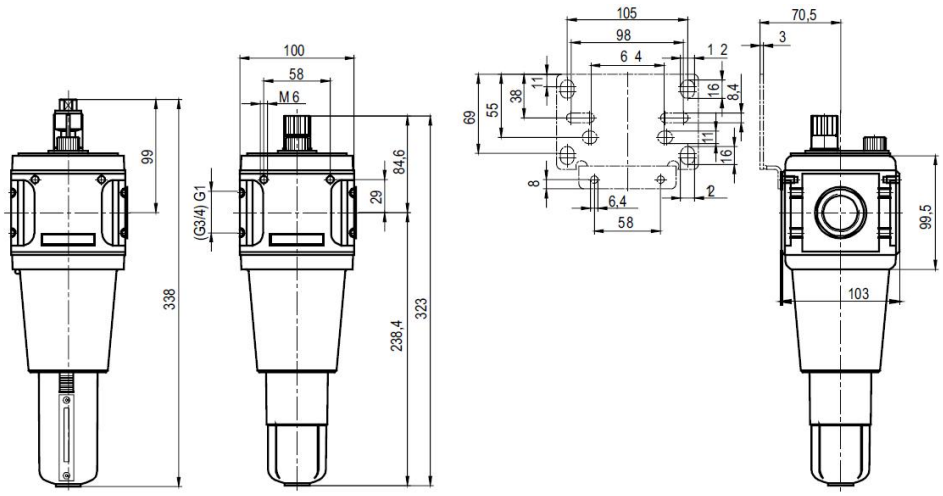


Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Tip
G1"	18000	16	LU03-10H
G1"	18000	16	LU03-10H-P
G1"	18000	20	LU03-10H-M
*Podaci o protoku pri izlaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar			

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Oznaka	Tip
Ugaoni držač sa 2 vijka	MMB03-34VH/10H

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.