



Regulátor tlaku G1/4"...G1/2" Série RE23



Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním
Připojení	G1/4"...G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso a pružinová krytka Mosaz, Těsnění NBR
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+90°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -20...+90°C)
Teplota okolí	-20 ... +80°C
Vstupní tlak	max. 40bar
Regulační rozsahy	0,5...3/ 0,5...6/ 0,5...10 / 0,5...16 a 0,5...25bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Rozsah dodávky	včetně manometru


Rozměrový výkres




Připojení G	A	B	C	D	E	F	G1	H	Průtok při 6 bar [NI/min]	Tlakový rozsah [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...3	0,50	RE23-14-0,5/3-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...6	0,50	RE23-14-0,5/6-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...10	0,50	RE23-14-0,5/10-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...16	0,50	RE23-14-0,5/16-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...25	0,50	RE23-14-0,5/25-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...3	1,10	RE23-12-0,5/3-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...6	1,10	RE23-12-0,5/6-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...10	1,10	RE23-12-0,5/10-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...16	1,10	RE23-12-0,5/16-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...25	1,10	RE23-12-0,5/25-MA

Průtokové údaje při vstupním tlaku 8bar, výstupním tlaku 6bar a 1bar pokles tlaku

Průtokový diagramm RE23-14 při vstupní tlak p2+2bar

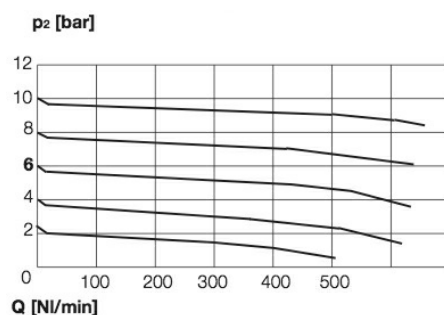

Průtokový diagramm RE23-12 při vstupní tlak p2+2bar

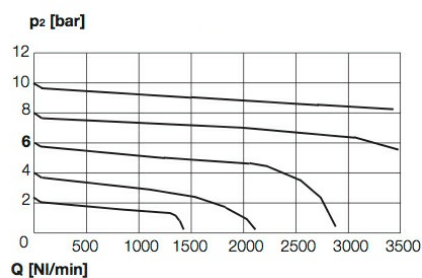

Příslušenství

Označení	Typ
Přidrzný úhel	MMP23-14
Přidrzný úhel	MMP23-12

Ilustrace nezávazné

Verze 9

139051 / Vygenerováno 2026/38 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 3

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 9

139051 / Vygenerováno 2026/38 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 3 / 3