

Vijačni priključki - POM

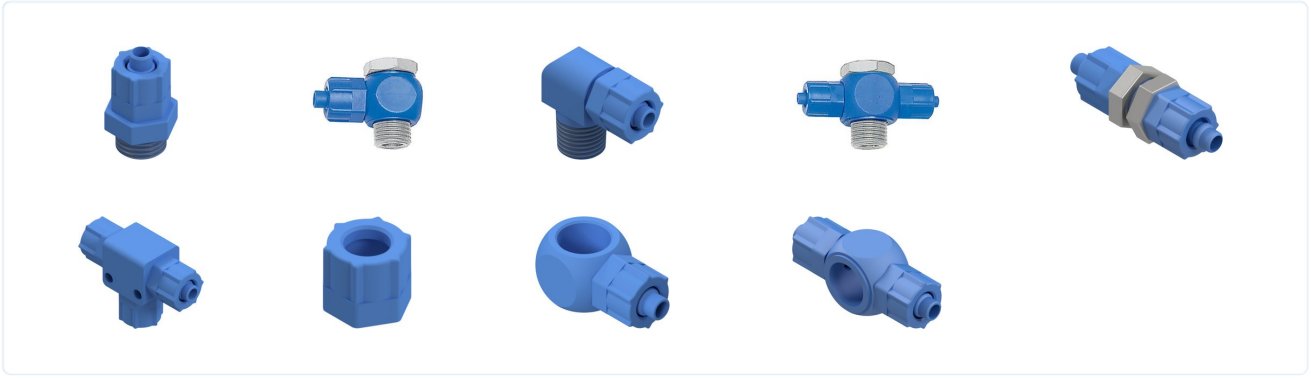


Konstrukcija	Vijačni priključek z preklopno matico
Priključek	cilindrični navoj po ISO228/1 oziroma stožčasto po ISO7/1
Zunanji premer cevi	6mm...12mm
Materiali	Ohišje in vpenjalna matica iz polioksimetilena (POM)
priporočeno Materiali cevi	Poliamid (PA), Polietilen (PE), Poliuretan (CPU)
Medij	Plini in tekočine, ki kemično ne napadajo materialov
Temperatura medija	-10...+60°C
Obratovalni tlak	maks. 10bar

Ravno Vijačni priključek za privijanje - Navoj cilindričen



Premer cevi D / d [mm]	Priključek D1	CH1	CH2	L1	L2	Tip
6/4	G1/8"	13	12	6,0	28	SC12-06-18-P
6/4	G1/4"	17	12	7,9	30,5	SC12-06-14-P
8/6	G1/8"	13	14	6,0	29,5	SC12-08-18-P
8/6	G1/4"	17	14	7,9	32	SC12-08-14-P
8/6	G3/8"	18,5	14	9,6	34	SC12-08-38-P
10/8	G1/4"	18,5	17	9,4	34	SC12-10-14-P
10/8	G3/8"	18,5	17	9,3	35,5	SC12-10-38-P
12/9	G1/4"	19	19	9,8	37,5	SC12-12/9-14-P
12/9	G3/8"	19	19	10,0	37,5	SC12-12/9-38-P


L-vrtljiva vijačna spojka- Navoj cilindričen



Premer cevi D / d [mm]	Priključek D1	CH1	CH2	L1	L2	Tip
6/4	1/8"	12	14	31,7	27	SC14-06-18-PN
6/4	1/4"	12	17	35,4	31	SC14-06-14-PN
8/6	1/8"	14	14	33,3	27	SC14-08-18-PN
8/6	1/4"	14	17	36,9	31	SC14-08-14-PN


© STASTO Automation KG

Kotna vijačna priključna spojka - Stožčasti navoj




Premer cevi D / d [mm]	Priključek D1	CH1	L1	L2	Tip
6/4	R1/8"	12	23	16	SC16C-06-18-P
6/4	R1/4"	12	24	19	SC16C-06-14-P
8/6	R1/8"	14	23	17	SC16C-08-18-P
8/6	R1/4"	14	25	20	SC16C-08-14-P
12/9	R1/4"	19	28	23	SC16C-12/9-14-P
12/9	R3/8"	19	28	23	SC16C-12/9-38-P

T-vrtljiva vijačna spojka- Navoj cilindričen




Premer cevi D / d [mm]	Priključek D1	CH1	CH2	L1	L2	Tip
6/4	G1/8"	14	12	47	27	SC22-06-18-PN
6/4	G1/4"	17	12	51	31	SC22-06-14-PN
8/6	G1/8"	14	14	49	27	SC22-08-18-PN
8/6	G1/4"	17	14	53	31	SC22-08-14-PN

T-spojnik




Premer cevi D / d [mm]	CH1	D2	L1	L2	L3	L4	Tip
6/4	12	4,3	52	26	7	5	SC29-06-P
8/6	14	4,3	52	26	7	5	SC29-08-P
12/9	19	4,3	63	32	9	5,8	SC29-12/9-P

Pregradni priključek




Premer cevi D / d [mm]	CH1	CH2	Navoj D1	L1	Tip
6/4	12	14	M10x1	50	SC27-06-P
8/6	14	16	M12x1	51	SC27-08-P
12/9	19	21	M16x1	60	SC27-12/9-P

L-obročni kos



Premer cevi D / d [mm]	Priključek	L1	L2	L3	L4	Tip
6/4	1/8"	31,7	15,8	16,3	15,7	SC35-06-18-P-X
6/4	1/4"	35,4	19,7	16,3	19,5	SC35-06-14-P-X
8/6	1/8"	33,3	16	16,4	15,8	SC35-08-18-P-X
8/6	1/4"	36,9	19,6	16,3	19,5	SC35-08-14-P-X

Prekrivna matica



Premer cevi D / d [mm]	CH1	Navoj G	Tip
6/4	12	M10x1	SC33-06-M10X1-P
8/6	14	M12x1	SC33-08-M12X1-P
10/8	17	M14x1	SC33-10-M14X1-P
12/9	19	M16x1	SC33-12/9-M16X1-P

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG