

Partnership. With Guarantee.

# Medeninasti krogelni ventili
# Serija 3837



| | |
|---|---|
| Konstrukcija | pretočni ventil z plavajoča krogla; Mini izvedba |
| Priključek | G1/8"...G1/2" po ISO228/1 |
| Materiali | Ohišje Medenina CW617N kromirano, Krogla medenina CW614N trdo kromirana, Krogelno tesnilo PTFE, Tesnilo vretena NBR, Vrtljivi ročaj poliamid |
| Način pritrditve | Vgradnja v togi cevovodni sistem |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Področje uporabe | Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov. |
| Temperatura medija | -20...+90°C |
| Obratovalni tlak | Nazivni tlak v skladu s tabelo |
| Aktiviranje | z 90° zasukom ročnega vzvoda |

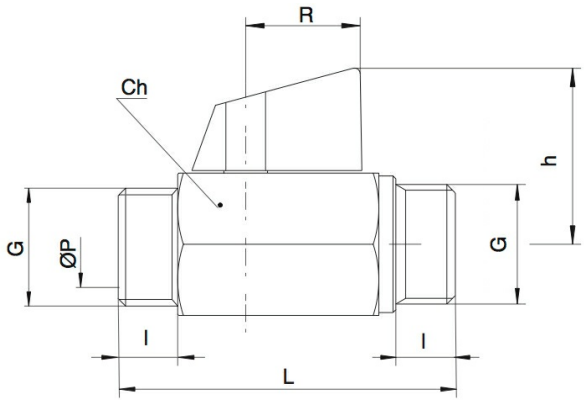


| Priključek | Nazivni premer DN[mm] | PN [bar] | Ch | h | l | L | R | P | Kv-vrednost [$m^3/h$] | Teža [pribl. kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 6 | 10 | 21 | 29 | 10 | 53 | 20,5 | 8 | 4,3 | 0,10 | 3837-1/8" |
| G1/4" | 8 | 10 | 21 | 29 | 10 | 53 | 20,5 | 8 | 4,3 | 0,10 | 3837-1/4" |
| G3/8" | 10 | 10 | 21 | 29 | 10 | 53 | 20,5 | 8 | 2,7 | 0,10 | 3837-3/8" |
| G1/2" | 15 | 10 | 25 | 31 | 11 | 59,5 | 20,5 | 10 | 5,4 | 0,16 | 3837-1/2" |

Ilustracije nezavezujoče



+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.