

Partnership. With Guarantee.

Kołnierzowe zawory kulowe ze stali
Seria BA843

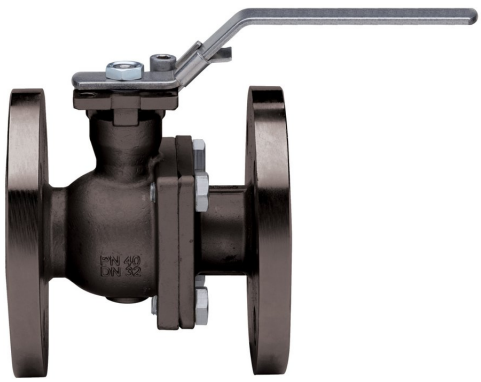


Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływający kula, pełny przelot, antystatyczne wykonanie, Otwór kompensacyjny, z urządzeniem odcinającym
Uruchamianie	poprzez obrót o 90° dźwigni ręcznej
Przyłącze	Kołnierze DN25...DN50 wg EN1092-1 PN40 Kołnierze DN65...DN100 wg EN1092-1 PN16
Długość zabudowy	zgodnie z EN558-1R27
Materiały	Obudowa Stal 1.1131, Kula stal nierdzewna 1.4301, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie wrzeciona PTFE/Graphoil/FKM, Dźwignia ręczna Stal nierdzewna
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-20...+160°C
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 10^{-3} Torr do Ciśnienie nominalne wg tabeli i wykresu ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Dp, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3
Wykonania specjalne	bezolejowy/-a, bezsmarowy/-a i bezsilikonowy/-a do tlenu, Wersja niskotemperaturowa, Kula regulacyjna, ANSI 150

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

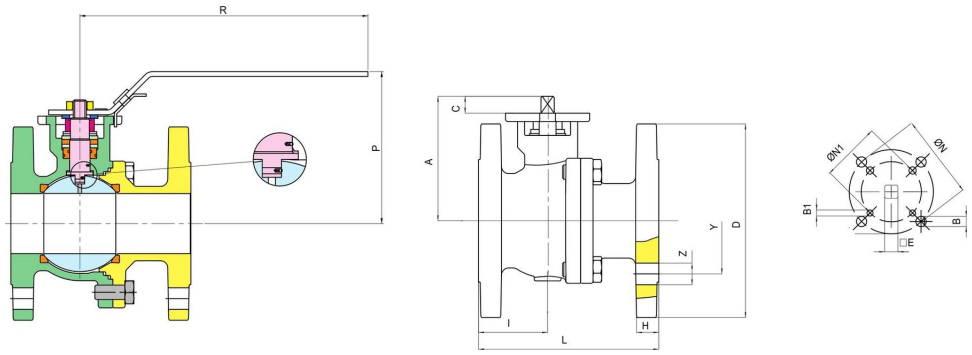

Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	B	B1	C	D	E	H	I	L	ØN	ØN1	P	R	Y	Z	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
25	40	69	7	-	11	115	9	18	53	125	50-F05	-	94	161	85	4 x Ø14	64,5	3,7	BA843-25-LLD-A
32	40	82	7	-	11	140	9	18	55	130	50-F05	-	108	161	100	4 x Ø18	103,8	5,0	BA843-32-LLD-A
40	40	94	8,5	M6	14	150	11	18	52	140	70-F07	50-F05	119	241	110	4 x Ø18	174,0	6,7	BA843-40-LLD-A
50	40	103	8,5	M6	13,5	165	11	18	57,5	150	70-F07	50-F05	128	241	125	4 x Ø18	301,3	9,3	BA843-50-LLD-A
65	16	128,5	8,5	-	17,5	185	14	18	63	170	70-F07	-	154	321	145	4 x Ø18	545,7	13,2	BA843-65-LLD-A
80	16	137,5	11	M10	17,5	200	14	20	75,5	180	102-F10	70-F07	163	321	160	8 x Ø18	872,5	17,2	BA843-80-LLD-A
100	16	153,5	11	M10	19	220	17	20	80	190	102-F10	70-F07	177	380	180	8 x Ø18	1363,3	23,4	BA843-100-LLD-A

Wykres ciśnienie-temperatura

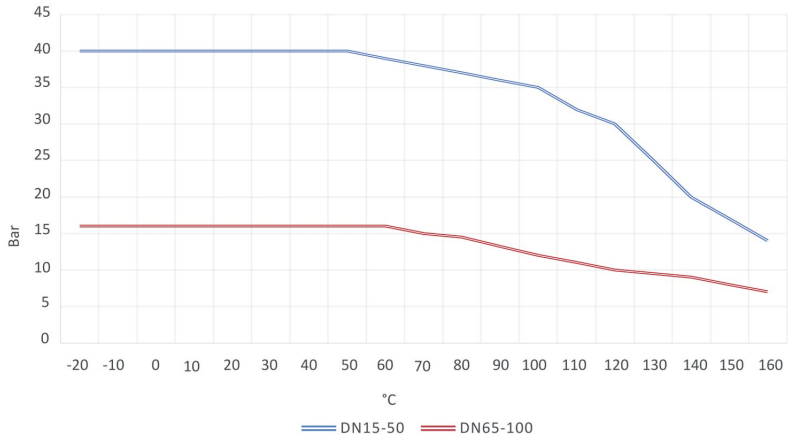

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 9
150711 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.