

Sárgaréz golyóscsapok Sorozat BA862



BA862-L




BA862-TH



BA862-F-TH

Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés
Csatlakozás	G1/2" ... G2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház sárgaréz CW617N, nikkelezett, CW617N sárgaréz golyó keménykrómozott, PTFE golyóstömítés, Orsótömítés PTFE/NBR/FKM, Kézikar acél horganyzott fekete PVC-bevonattal ellátva, Forgatógomb alumínium, fekete bevonattal ellátva
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+160°C
Üzemi nyomás	Vákuum 1mbar -ig Névleges nyomás a táblázat szerint 80°C-ig terjedő üzemi hőmérsékletekhez. Megengedett üzemi nyomás magasabb hőmérsékletekhez lásd a nyomás-hőmérséklet diagramot.
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával/forgatható fogantyú


Méreték BA862-L

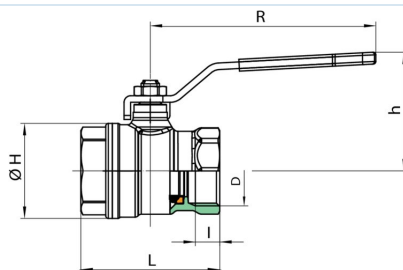

D	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Kv-érték [m ³ /h]	Tömeg [kg]	Típus
G1/2"	15	40	25	42	28,5	11	46,5	86	16,3	0,14	BA862-12-L
G3/4"	20	40	31	45	36	12	53	86	29,5	0,22	BA862-34-L
G1"	25	40	37,5	54	43,5	14	63,5	106	43	0,37	BA862-10-L
G1 1/4"	32	25	47	59	53	16	76	106	89	0,52	BA862-114-L
G1 1/2"	40	25	53	73	67,5	17,5	90	126	221	0,93	BA862-112-L
G2"	50	25	65	78	80	19	103	126	265	1,33	BA862-20-L




Méreték BA862-TH




D	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Kv-érték [m ³ /h]	Tömeg [kg]	Típus
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-10-TH

Méreték BA862-F-TH

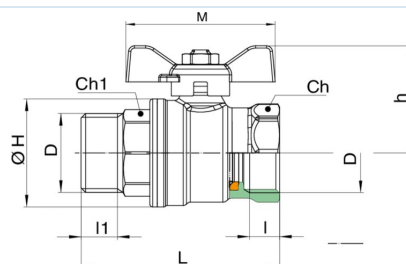

D	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Kv-érték [m ³ /h]	Tömeg [kg]	Típus
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-F12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-F34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-F10-TH

Nyomás-hőmérséklet diagramm

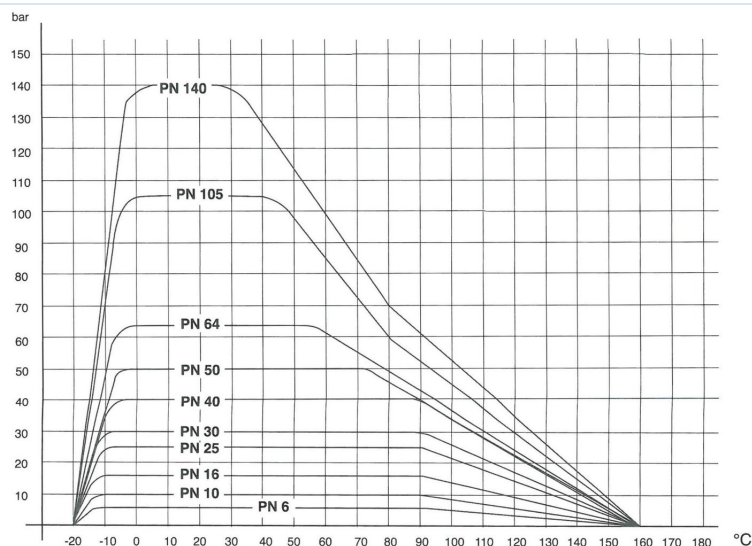

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termékvalasztek - A02 / sárgaréz gömbcsap sorozat BA862-L

Verzió 9

151264 / Készült 2026/37 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

