
Manómetro con tubo Bourdon plano



Tipo de construcción	Manómetro de presión con muelle de lámina
Tamaño nominal	Diámetro 100mm
Precisión	Clase 1,6
Temperatura del medio	máx. +100°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Material	Carcasa Acero inoxidable Conexión de presión Acero inoxidable 1.4404 Elemento de medición y mecanismo de aguja Acero inoxidable Mirilla de inspección Vidrio de seguridad laminado multicapa Junta de estanqueidad FKM
Ámbitos de aplicación	carga en reposo Valor final de escala Carga alternante 0,9 x Valor final de escala Capacidad de sobrecarga 5 x Valor final de escala máximo 40bar
Aplicación	Para gaseosos y líquidos, con opción de brida de conexión abierta también medios de medición contaminados y viscosos

Dimensiones

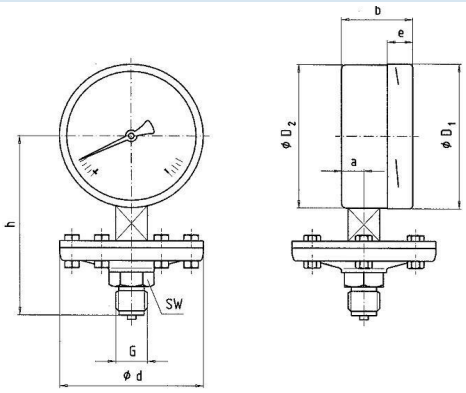

Diámetro [mm]	Rosca G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Peso [aprox. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Diámetro [mm]	Rango de presión [bar]	Tipo
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG