Partnership. With Guarantee.

# Fordelerliste G1/4" og G1/2"
# Serie DI02, DI03




| | |
|---|---|
| Konstruktionstype | Fordelerliste |
| Tilslutning | G1/4" og G1/2" |
| Materialer | Aluminium anodiseret |
| Medietemperatur | -50...100°C |
| Trykområde | Vakuum til 16bar |
| Monteringstype | Montering i rørsystem eller ved hjælp af monteringshuller |
| Udførelse | enkelt- eller dobbeltsidede afgange |
| Antal udgange | 2...12 |

Fordelerliste med dobbeltsidede udgange




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tegning 1

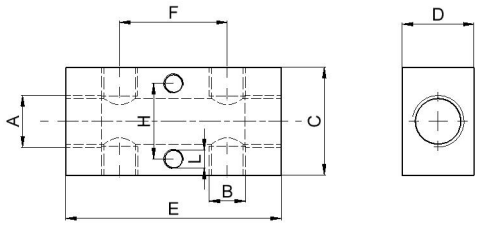



Tegning 2

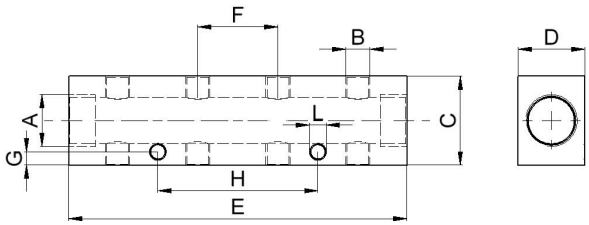


| Tilslutning A | Afgange B | C | D | E | F | G | H | L | Antal udgange | Tegning | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | G1/8" | 30 | 20 | 60 | 30 | 4,5 | 21 | 5,5 | 4 | 1 | DI03-14-4-18 |
| G1/4" | G1/8" | 30 | 20 | 120 | 30 | 4,5 | 60 | 5,5 | 8 | 2 | DI03-14-8-18 |
| G1/4" | G1/8" | 30 | 20 | 180 | 30 | 4,5 | 120 | 5,5 | 12 | 2 | DI03-14-12-18 |
| G1/2" | G1/4" | 40 | 30 | 80 | 36 | 6 | 28 | 6,5 | 4 | 1 | DI03-12-4-14 |
| G1/2" | G1/4" | 40 | 30 | 152 | 36 | 6 | 72 | 6,5 | 8 | 2 | DI03-12-8-14 |
| G1/2" | G1/4" | 40 | 30 | 224 | 36 | 6 | 144 | 6,5 | 12 | 2 | DI03-12-12-14 |

Fordelerliste med dobbeltsidede udgange

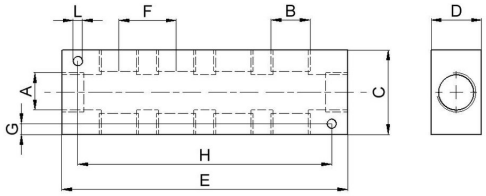



| Tilslutning A | Afgange B | C | D | E | F | G | H | L | Antal udgange | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/2" | G1/2" | 50 | 30 | 102 | 34 | 6,5 | 83 | 5,5 | 4 | DI03-4-12 |
| G1/2" | G1/2" | 50 | 30 | 170 | 34 | 6,5 | 151 | 5,5 | 8 | DI03-8-12 |
| G1/2" | G1/2" | 50 | 30 | 238 | 34 | 6,5 | 219 | 5,5 | 12 | DI03-12-12 |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Fordelerliste med ensidige udgange


Tegning 1

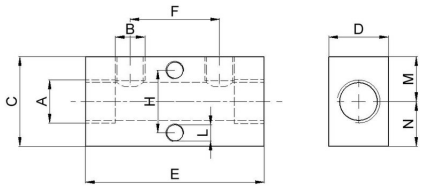


Tegning 2

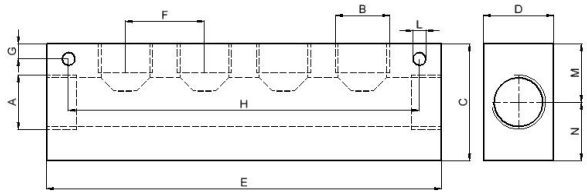


Tegning 3

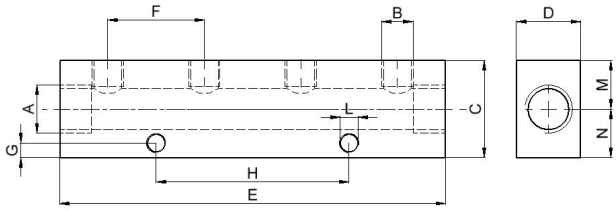


| Tilslutning A | Afgange B | C | D | E | F | G | H | M | N | L | Antal udgange | Tegning | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | G1/8" | 30 | 20 | 60 | 30 | 4,5 | 21 | 15 | 15 | 5,5 | 2 | 1 | DI02-14-2-18 |
| G1/4" | G1/8" | 30 | 20 | 120 | 30 | 4,5 | 60 | 15 | 15 | 5,5 | 4 | 3 | DI02-14-4-18 |
| G1/4" | G1/8" | 30 | 20 | 180 | 30 | 4,5 | 120 | 15 | 15 | 5,5 | 6 | 3 | DI02-14-6-18 |
| G1/4" | G1/8" | 30 | 20 | 240 | 30 | 4,5 | 180 | 15 | 15 | 5,5 | 8 | 3 | DI02-14-8-18 |
| G1/2" | G1/4" | 40 | 30 | 80 | 36 | 6 | 28 | 20 | 20 | 6,5 | 2 | 1 | DI02-12-2-14 |
| G1/2" | G1/4" | 40 | 30 | 152 | 36 | 6 | 72 | 20 | 20 | 6,5 | 4 | 2 | DI02-12-4-14 |
| G1/2" | G1/4" | 40 | 30 | 224 | 36 | 6 | 144 | 20 | 20 | 6,5 | 6 | 2 | DI02-12-6-14 |
| G1/2" | G1/2" | 50 | 30 | 102 | 34 | 6,5 | 83 | 25 | 25 | 5,5 | 2 | 2 | DI02-2-12 |
| G1/2" | G1/2" | 50 | 30 | 170 | 34 | 6,5 | 151 | 25 | 25 | 5,5 | 4 | 2 | DI02-4-12 |
| G1/2" | G1/2" | 50 | 30 | 238 | 34 | 6,5 | 219 | 25 | 25 | 5,5 | 6 | 2 | DI02-6-12 |

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes