
Partnership. With Guarantee.

Podmazivač G1"
Serija Modul LU03






Izvedba	Proporcionalni podmazivač, Dopunjavanje ulja ispod moguć tlak
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Aluminij, Spremnik ulja Polikarbonat ili Metal, Brtve NBR
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri Q_N = 1000 Nl/min
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Preporuka ulja	HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35-85°C)
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	1...16bar odnosno 1...20bar glasno tablica
Smjer protoka	označeno strelicom

Ključ za naručivanje

	LU03	-	10	H	-	P
Priključak	G1"		10			
Protok	visoki protok			H		
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)					
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom					P
	Metalni spremnik					M


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzijski crtež

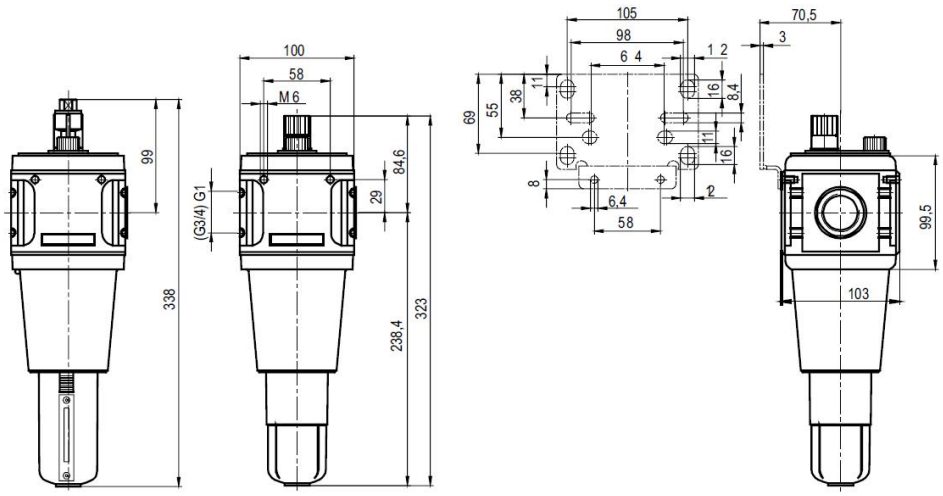


Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Tip
G1"	18000	16	LU03-10H
G1"	18000	16	LU03-10H-P
G1"	18000	20	LU03-10H-M
*Podaci o protoku pri izlaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar			

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s 2 vijka	MMB03-34VH/10H

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.