
Partnership. With Guarantee.

# Podmazivač G1/2" i G3/4"
# Serija Modul LU03






| | |
|---|---|
| Izvedba | Proporcionalni podmazivač, Dopunjavanje ulja ispod moguć tlak |
| Priključak | G1/2"...G3/4" prema ISO228/1 |
| Materijali | Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik ulja Polikarbonat ili Metal, Brtve NBR |
| Doziranje ulja | 1...2 kapi/min pri $Q_N$ = 1000 Nl/min |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta |
| Položaj ugradnje | vertikalno |
| Medij | filtrirani komprimirani zrak |
| Preporuka ulja | HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35-85°C) |
| Temperatura medija | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C |
| Ulazni tlak | 1...16bar odnosno 1...20bar glasno tablica |
| Smjer protoka | označeno strelicom |


## Ključ za naručivanje

| | LU03 | - | 12 | H | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | G1/2" | | 12 | | | |
| **Priključak** | G3/4" | | 34 | | | |
| **Protok** | Standardno (Ostaviti prazno) | | | | | |
| | visoki protok | | | H | | |
| | | | | | | |
| **Spremnik** | Plastični spremnik (Ostaviti prazno) | | | | | |
| | Plastični spremnik sa zaštitnom košarom | | | | | P |
| | Metalni spremnik | | | | | M |




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## Dimenzijski crtež

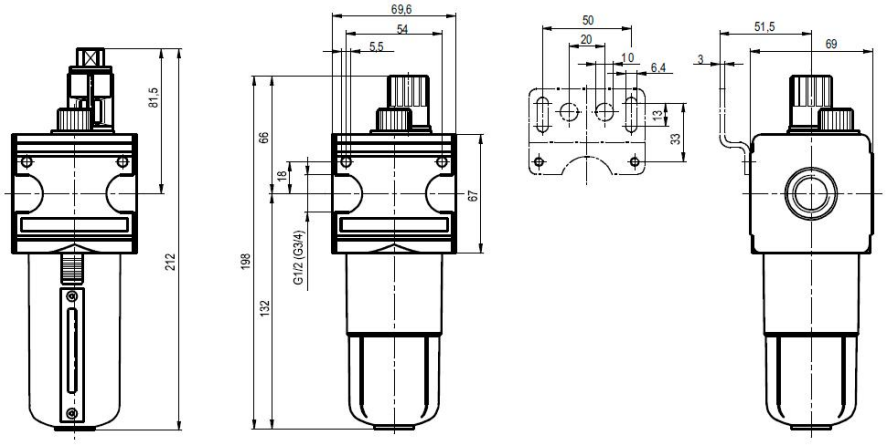


| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | maks. ulazni tlak<br>[bar] | Tip |
|---|---|---|---|
| G1/2" | 5000 | 16 | LU03-12H |
| G1/2" | 5000 | 16 | LU03-12H-P |
| G1/2" | 5000 | 20 | LU03-12H-M |
| G3/4" | 5000 | 16 | LU03-34 |
| G3/4" | 5000 | 16 | LU03-34-P |
| G3/4" | 5000 | 20 | LU03-34-M |
| *Podaci o protoku pri izlaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar | | | |

## Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača




Dijagram protoka




Granica aktiviranja podmazivača

## Pribor

| Naziv | Tip |
|---|---|
| Kutni držač s 2 vijka | MMB03-12/34 |

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.





+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.