Partnership. With Guarantee.

# Højtryksregulator G11/2" og G2"
# Serie RE13



| | |
|---|---|
| Konstruktionstype | Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Manometer til udgangs- og indgangstryk |
| Låsning | trykjusteringen kan låses ved at trykke drejeknappen ind |
| Tilslutning | G11/2"...G2" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus Aluminium, Membran og Ventilkegle NBR - Messing |
| Funktion | Regulering af sekundærtrykket |
| Monteringstype | Montering i rørsystem, Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Medium | filtreret trykluft |
| Medietemperatur | -10...+60°C |
| Omgivelsestemperatur | -10...+90°C |
| Indgangstryk | maks. 40bar |
| Reguleringsområder | 0,5...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar og 0,5...25bar |
| Strømningsretning | er markeret med en pil |
| Leveringsomfang | inklusive Manometer |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Måltegning




| Tilslutning G | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | Vægt [ca. kg] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G11/2" | 180 | 78 | 170 | 45 | 54 | 85 | 130 | 41 | 63 | 90 | 50 | 103 | 25 | 9 | 7,2 | RE13-112 |
| G2" | 160 | 78 | 170 | 45 | 54 | 85 | 130 | 41 | 63 | 90 | 50 | 103 | 25 | 9 | 6,6 | RE13-20 |

| Tilslutning | Gennemstrømning ved 6 bar* [Nl/min] | maks. indgangstryk [bar] | Trykområde [bar] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G11/2" | 25000 | 40 | 0,5...6 | RE13-112-0,5/6-MA |
| G11/2" | 25000 | 40 | 0,5...10 | RE13-112-0,5/10-MA |
| G11/2" | 25000 | 40 | 0,5...16 | RE13-112-0,5/16-MA |
| G11/2" | 25000 | 40 | 0,5...25 | RE13-112-0,5/25-MA |
| G2" | 25000 | 40 | 0,5...6 | RE13-20-0,5/6-MA |
| G2" | 25000 | 40 | 0,5...10 | RE13-20-0,5/10-MA |
| G2" | 25000 | 40 | 0,5...16 | RE13-20-0,5/16-MA |
| G2" | 25000 | 40 | 0,5...25 | RE13-20-0,5/25-MA |
| *Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald | | | | |

## Flowdiagram

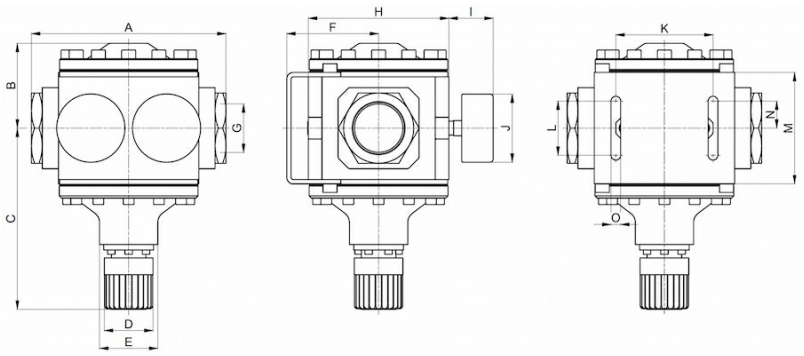


## Tilbehør

| Betegnelse | Type |
|---|---|
| Holdevinkel | MMB13-11220 |

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes



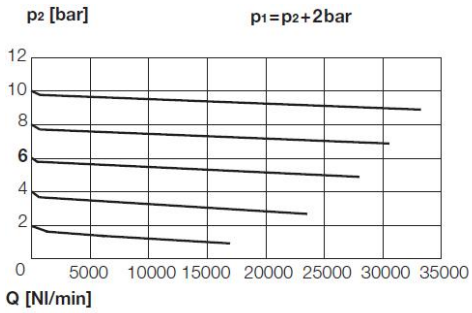

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG