

Valvole a sfera in ottone Serie BA862



BA862-L




BA862-TH



BA862-F-TH

Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale
Connessione	G1/2"...G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo in ottone CW617N nichelato, Sfera in ottone CW617N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta del mandrino PTFE/NBR/FKM, Leva manuale in acciaio zincato con guaina in PVC nera, Manopola girevole in alluminio verniciato nero
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+160°C
Pressione di esercizio	Vuoto 1mbar fino a Pressione nominale secondo tabella per temperature di esercizio fino a 80°C. Pressione di esercizio ammessa per temperature più elevate vedi diagramma pressione-temperatura.
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale/Manopola girevole


Dimensioni BA862-L

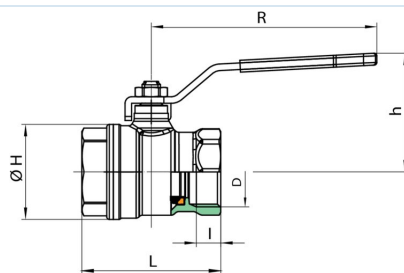

D	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Valore Kv [m ³ /h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/2"	15	40	25	42	28,5	11	46,5	86	16,3	0,14	BA862-12-L
G3/4"	20	40	31	45	36	12	53	86	29,5	0,22	BA862-34-L
G1"	25	40	37,5	54	43,5	14	63,5	106	43	0,37	BA862-10-L
G1 1/4"	32	25	47	59	53	16	76	106	89	0,52	BA862-114-L
G1 1/2"	40	25	53	73	67,5	17,5	90	126	221	0,93	BA862-112-L
G2"	50	25	65	78	80	19	103	126	265	1,33	BA862-20-L




Dimensioni BA862-TH

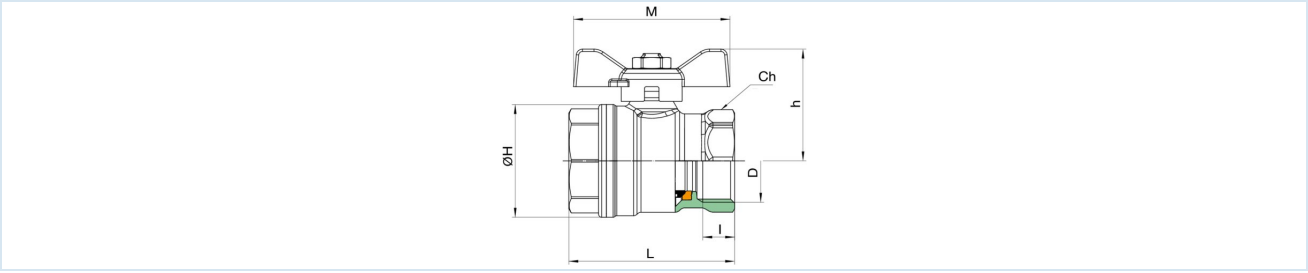


D	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Valore Kv [m ³ /h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-10-TH

Dimensioni BA862-F-TH

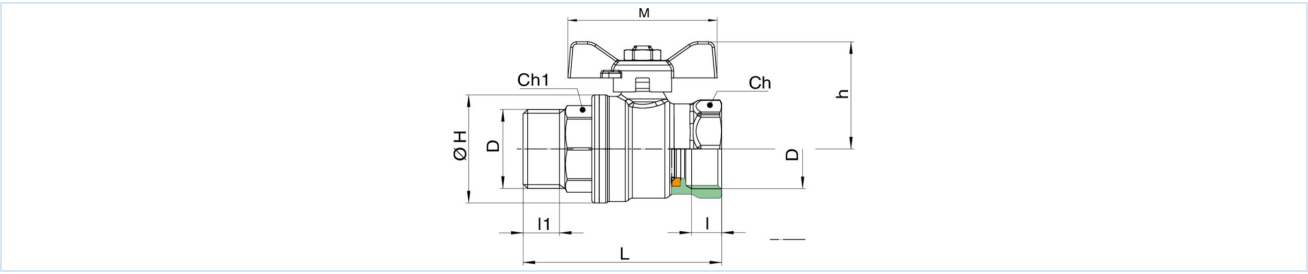

D	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Valore Kv [m ³ /h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-F12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-F34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-F10-TH

Diagramma pressione-temperatura

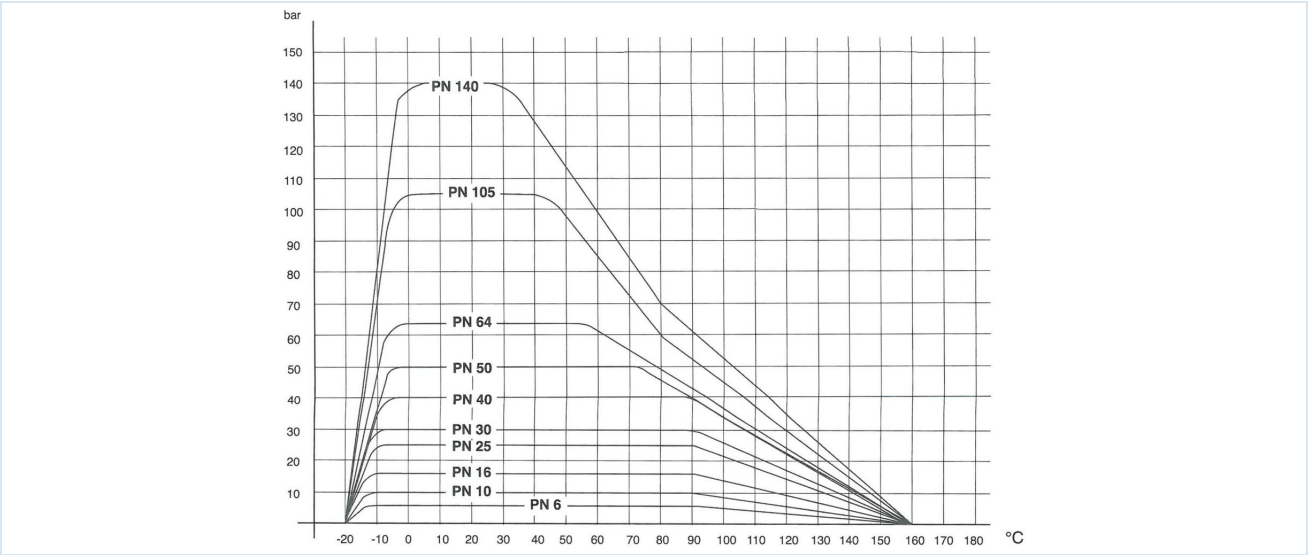

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Altra gamma di prodotti - A02 / Rubinetto a sfera in ottone Serie BA862-L