

Kulventiler av mässing Serie BA862



BA862-L




BA862-TH



BA862-F-TH

Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp
Anslutning	G1/2"...G2" enligt ISO228/1
Material	Hus mässing CW617N förnicklad, Kula mässing CW617N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning PTFE/NBR/FKM, Handspak stål förzinkad med svart PVC-mantel, Vridhandtag aluminium svart belagt
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20...+160°C
Drifttryck	Vakuum 1mbar upp till Nominellt tryck enligt tabell för driftstemperaturer upp till 80°C. Tillåtet drifttryck för högre temperaturer, se tryck-temperaturdiagrammet.
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken/Vredhandtag


Mått BA862-L

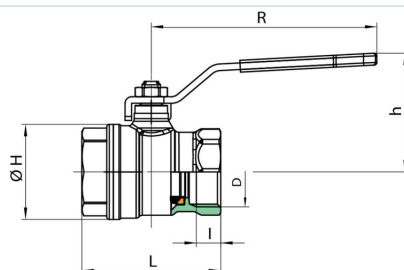

D	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Kv-värde [m ³ /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	15	40	25	42	28,5	11	46,5	86	16,3	0,14	BA862-12-L
G3/4"	20	40	31	45	36	12	53	86	29,5	0,22	BA862-34-L
G1"	25	40	37,5	54	43,5	14	63,5	106	43	0,37	BA862-10-L
G1 1/4"	32	25	47	59	53	16	76	106	89	0,52	BA862-114-L
G1 1/2"	40	25	53	73	67,5	17,5	90	126	221	0,93	BA862-112-L
G2"	50	25	65	78	80	19	103	126	265	1,33	BA862-20-L




Mått BA862-TH

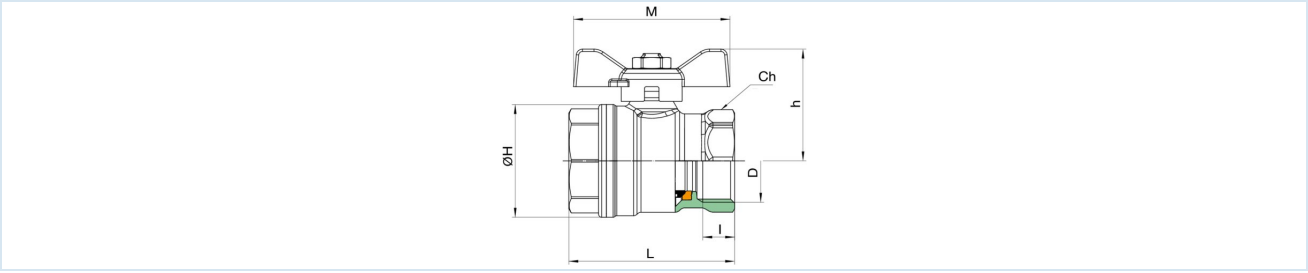


D	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Kv-värde [m ³ /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-10-TH

Mått BA862-F-TH

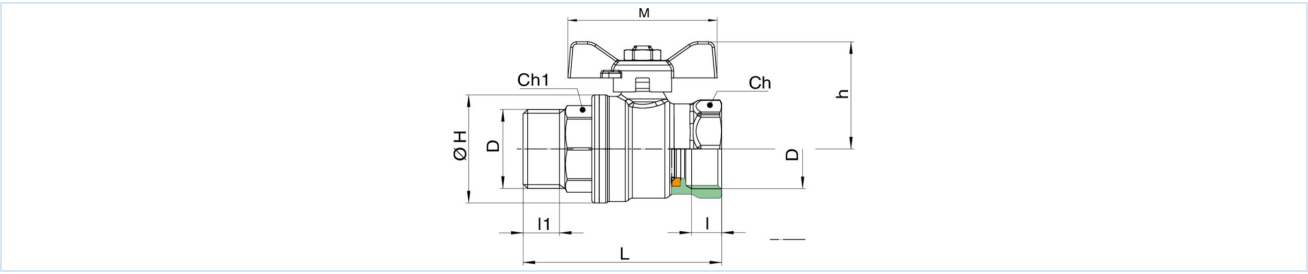

D	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Kv-värde [m ³ /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-F12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-F34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-F10-TH

Tryck-temperatur-diagramm

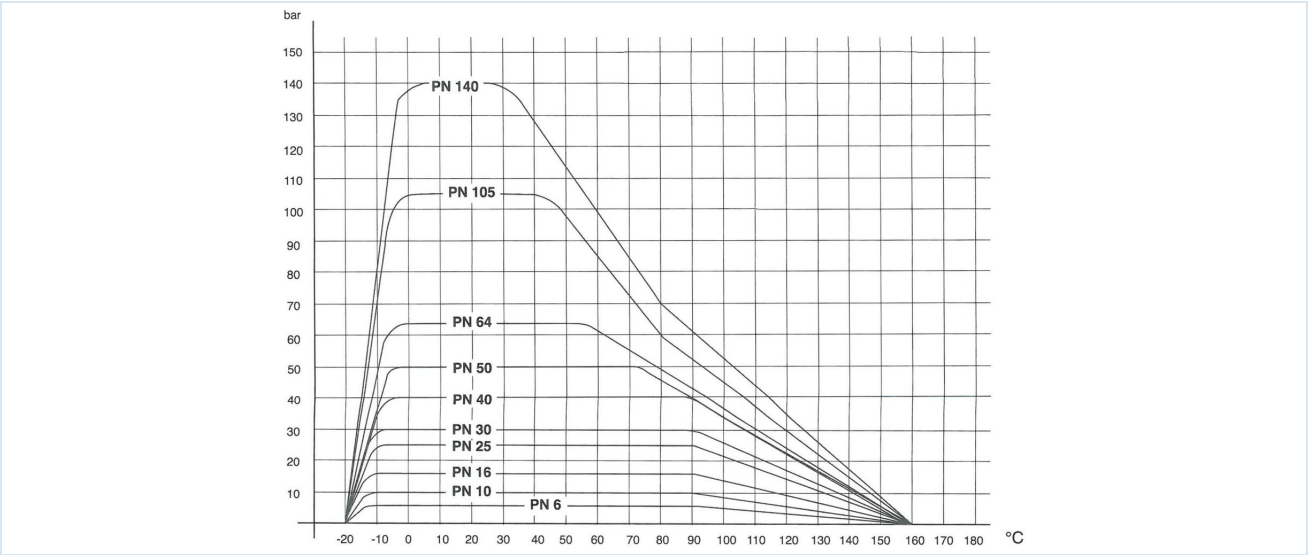

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Övrigt sortiment - A02 / Måssingskulventil Serie BA862-L